



NEU Radlader L526 - L546



Profi-Kehrmaschinen



Stedele Kabeltrommelanhänger

Merkmale:

- » V-Deichsel mit Schwerlast Automatik-Stützrad
- » 4 Rad gebremst mit Rückfahrautomatik
- » Auf Wunsch elektrische Seilwinde (Aufpreis)
- » Robuste Alu-Riffelblech Köpflügel, begebar
- » Sicherheitskupplung mit Sicherheitsanzeige
- » Spielfreie Lagerung und Sicherung der Trommel durch Fixierung
- » Robuste und wartungsfreie Handseilwinde Zugkraft ca. 2.300 kg
- » Sicherheitsbeleuchtung (geschützt) verbaut inkl. Positionsleuchten
- » Massiv geschweißte Stahlrohrkonstruktion im Tauchbad feuerverzinkt
- » Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung für besseren Fahrkomfort
- » Ausgelegt für Kabeltrommeln bis zu einem Durchmesser von ca. 2,80m und einer Breite von ca. 1,65m Durchmesser der Rohraufnahme ca. 80mm
- » Handliche Bedienung der Aufnahmeeinrichtung mit und ohne Kabeltrommel

**Aktuelle
Tagespreise
auf Anfrage**



Typ:	Reifen:	Gesamtgewicht:	Nutzlast:	Kasten innen:
KTT 27	14"	2700 kg	1940 kg	330 x 163 cm
KTT 35	14"	3500 kg	2700 kg	330 x 163 cm



Produkt NEUHEIT

Mobilbagger A913 Compact Litronic

Liebherr entwickelte mit dem A 913 Compact einen Kurzheck-Mobilbagger im 14t - Segment mit hohen Traglasten und enormer Flexibilität.

Hierfür besitzt die Maschine eine Allradlenkung die einen noch kleineren Wendekreis ermöglicht. Gleichzeitig wurde der Verstellausleger zurückgesetzt um die Maschine im Frontbereich ebenfalls wendiger und noch leistungsfähiger zu machen.



Merkmale:

- » Einsatzgewicht: 13.600 - 15.300 kg
- » Motorleistung: 95 kW / 129 PS
- » Abgasstufe: V
- » Heckschwenkradius: 1.700 mm
- » Tieflöffelinhalt: 0,17 - 0,87 m³

Mit dem 95 kW / 129 PS starken Motor erreicht die Maschine herausragende Durchzugsstärke und Kraftstoffeffizienz und beschleunigt dadurch auf Geschwindigkeiten von bis zu 35 km/h.

Die Anforderungen der Abgasstufe V werden beim A 913 Compact mit der Kombination aus einem Dieseloxydationskatalysator, einem Partikelfilter und einem SCR-System erfüllt.

Grote-meier

FAIRmieten

www.grote-meier.de

Heinrich Grote-meier
Teichstraße 29
32257 Bünde
 Tel.: 0 52 23 • 166 0
 Fax: 0 52 23 • 166 227

» Niederlassung **Bielefeld**
 Ziegelstraße 90a
 33609 Bielefeld
 Tel.: 05 21 • 28 71 95
 Fax: 05 21 • 27 99 6

» Niederlassung **Osnabrück**
 Gut Stockum 23
 49143 Bissendorf
 Tel.: 0 54 02 • 641 48 90
 Fax: 0 54 02 • 641 48 95

» Niederlassung **Paderborn**
 Rudolf-Diesel-Straße 19
 33178 Borcheln
 Tel.: 0 52 51 • 39 88 004
 Fax: 0 52 51 • 39 88 005

www.grote-meier.de

Produkt NEUHEIT

Radlader L526 - L546

Die leistungsstarken Liebherr-Radlader sind echte Allrounder. Sie überzeugen in sämtlichen Einsatzbereichen, speziell auch im Industrieinsatz durch ihre enorme Produktivität und Effizienz.

Liebherr-Radlader der mittleren Baureihe, welche die Emissionsrichtlinien der Abgasstufe IV/Tier 4f erfüllen, leisten einen verlässlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg.



Merkmale:

- » Generation 6 | Motorstufe V (Generation 6.1 erfüllt die Abgasstufe 5 / Tier 4f)
- » Hohe Kiplast (8.000 Kg bis 10.500 Kg) bei niedrigem Einsatzgewicht bringt mehr Umschlagleistung
- » Hydraulisches Schnellwechselsystem LIKUFIX steigert die Produktivität
- » Komfortable und sichere Kontrolle der wichtigsten Wartungspunkte vom Boden
- » Bis zu 20% mehr Hub- und Ausbrechkraft
- » Hub- und Senkautomatik serienmäßig
- » Neue Kabine mit neuem Innendesign und 9"-Touch-Display

- » Vielzahl an Fahrassistenzooptionen auch für die Allround-Radlader verfügbar wie zum Beispiel:
 - » Wiegeeinrichtung mit Truck Payload Assist
 - » Integrierte Reifendrucküberwachung
 - » Aktive Rückraumüberwachung mit Personenerkennung
 - Joysticklenkung only

Bei höchster Umschlagleistung werden durch das treibstoffeffiziente Antriebskonzept die Betriebskosten gesenkt und die Umwelt geschont.



Langzeitmiete

AKTIONSPREIS

Gültig bis zum 31.07.2020


Schnelleinsatzkran LIEBHERR 13 HM.1

Der mobile Schnelleinsatzkran 13 HM.1 bietet die Vorteile des Kransystems H und erreicht durch die integrierten Transportachsen für Fahrgeschwindigkeiten bis 80 km/h eine maximale Mobilität.

Eigenschaften:

Tragfähigkeit bei max. Ausladung	500 kg
Max. Ausladung	22,00 m
Norm	EN 14439
Max. Tragfähigkeit	1.500 kg
Stränge	2
Max. Hakenhöhe	16,00 m
Auslegersteilstellung	20 °
Auslegerausweichstellung	160 °
Drehradius	2,30 m
Hubwerk	3,5 kW FU / 4 kW FU
Drehwerk	1,1 kW FU
Katzfahrwerk	1,3 kW

Transport durch Mieter bereits mit 7,49-t-LKW möglich

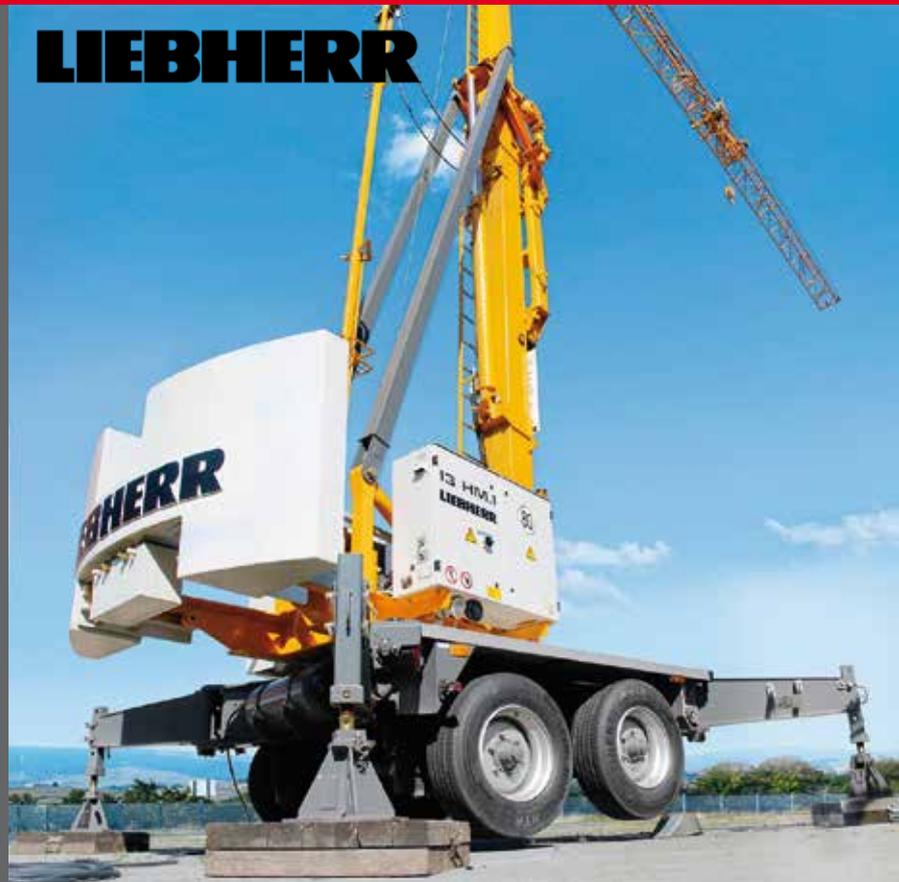

FAIRmieten
www.Grotemeier.de

monatlich nur:*

949,- €

exkl. gesetz. MwSt.



Grotemeier
Miete direkt:
05223 - 166 205
05223 - 166 266

*
Mindestmietdauer 2 Jahre, 0,- Euro Anzahlung + 10% Haftungsreduzierung (ähnlich einer Maschinenbruchversicherung).
Alle Preise zuzüglich der gesetzl. MwSt. Bonitätsprüfung vorbehalten.
Käufliche Übernahme auf Anfrage möglich.
Angebot befristet bis zum 30.06.2020 und solange der Vorrat reicht.
Änderungen vorbehalten.

Langzeitmiete AKTIONSPREIS

Gültig bis zum 31.07.2020

Radlader LIEBHERR L 506 Compact

Die kompakte und niedrige Bauweise macht die Compactlader besonders flexibel und sorgt für ein Höchstmaß an Stand- und Kippsicherheit. Zusätzlich sorgen die einfache Bedienung und die hervorragende Kabinen-Rundumsicht für ein sicheres und produktives Arbeiten.

Eigenschaften:

Kipplast geknickt	3.100 - 3.450 kg
Schaufelinhalt	0,70 - 0,80 m ³
Einsatzgewicht	5.180 - 5.490 kg
Max. Brutto-Leistung ISO 3046	46 kW / 63 PS
Abgasstufe	V

- » Elektronische Wegfahrsperr
- » Schaufel
- » Palettengabel
- » Kabine
- » Radio

LIEBHERR



FAIRmieten
www.Grotemeier.de

monatlich nur:*
699,- €
exkl. gesetz. MwSt.



Grotemeier

Miete direkt:

05223 - 166 266
05223 - 166 205

*

Mindestmietdauer 2 Jahre, 0,- Euro Anzahlung + 10% Haftungsreduzierung (ähnlich einer Maschinenbruchversicherung).
Alle Preise zuzüglich der gesetzl. MwSt. Bonitätsprüfung vorbehalten.
Käufliche Übernahme auf Anfrage möglich.
Angebot befristet bis zum 30.06.2020 und solange der Vorrat reicht.
Änderungen vorbehalten.

MOBA GPS-Rover

Mit dem GPS-Rover sparen Sie Zeit,
rechnen selbständig ab
und das mit einer Person

Go digital

- » Bauvermessung von analog zu digital
- » Einfach das eigene Aufmaß erstellen
- » Absteckungen selbst errichten und kontrollieren
- » Flächen-, Volumen- und Massenberechnung
- » Verlässliche und belastbare Abrechnung

» Von Analog zu Digital

Mit X-PAD bearbeiten Sie Ihre Baustelle komplett digital ohne Papier, Maßband und zweitem Mann. Kontrollieren Sie direkt vor Ort die Planungsdaten des Auftraggebers und sichern Sie sich ab.

» Sparen Sie sich die Nebenleistungen

Sein Sie nicht angewiesen auf externe Dienstleister. XPAD ermöglicht Ihnen die selbstständige Vermessung, sowie Absteckung Ihrer Baustelle und die Erstellung von 2D-Plänen bis hin zu 3D-Modellen.

» Automatisierte REB-konforme Flächen-/ Volumenberechnung

Intuitive und effiziente Aufnahme des Geländes durch integrierte Schrägmessung. In wenigen Schritten erhalten Sie eine automatisierte und REB-konforme Flächen- und Volumenberechnung mit personalisierbaren Kopfbogen. Teilen und versenden Sie die Berechnungen noch vor Ort über Email, Cloud oder USB.

» X-PAD für das Ein-Mann-System

Mit X-PAD erledigen Sie alle Aufgaben völlig selbstständig und autark. Stecken Sie Grenzen, Achsen und Baugruben mit nur einer Person ab. Erstellen Sie eigenständig mit Hilfe der integrierten CAD-Funktion bereits vor Ort Zeichnungen.

» Auf dem Weg zur vollständigen 3D-Baustelle

Von der Aufnahme der Baustelle bis hin zum selbst erstellten 3D-Modell für Ihre Maschinensteuerung bietet Ihnen X-PAD weitere Vorteile. Exportieren Sie Ihre Daten von X-PAD direkt auf das Xsite Maschinensteuerungssystem und arbeiten Sie nahtlos weiter. Verwenden Sie den Rover als Basisstation für die cm-genaue Bearbeitung mit Ihrer gesamten 3D-Maschinensteuerungsflotte.



Fragen Sie nach einer
kostenlosen
Vorführung auf Ihrer Baustelle



GroteMeier

Verkauf direkt:

05223 - 166 210

05223 - 166 257

Aktionspreis:*

14.500,- €

exkl. gesetz. MwSt.

Die Alternative

FAIRmieten
www.GroteMeier.de

Mietpreis:**
ab 60,- €
exkl. gesetz. MwSt.

** Konkrete Mietbedingungen auf Anfrage

Bohragregat DGA400 pro

Die Deitmer Grundgeräte eignen sich optimal für den Anbau am Bagger, Hoflader, Traktor, Radlader und Teleskoplader.

Die Adaption an die Trägerfahrzeuge gestaltet sich je nach Hersteller individuell.



Verfügbare Werkzeuge für Agregat DGA400 pro



Grundgerät DGA400 pro

Eigenschaften:

Trägerfahrzeugklasse (t): 1,2-3,5
Einsatzgewicht (kg): 70
Hydraulikkupplungen: flachd. Kuppl. BG 2
Hubraum (ccm): 400
Mind. Öldurchfluss (l/min): 30
Max. Druck (bar): 300
Max. Öldurchfluss (l/m): 80
Inkl. Aufnahme: MS03

Verfügbare Werkzeuge für DGA400 pro

Kegelspalter
Erdbohrer
Wildkrautbesen
Baumstumpfbohrer
Kreiselgrubber

Aktionspreis: *
2.099,- €
exkl. gesetz. MwSt.

Agregat DGA400 pro
ohne Werkzeuge
zzgl. Frachtkosten ab Lager Bünde

Grotomeier FAIRmieten
www.grotomeier.de

Heinrich Grotomeier
Teichstraße 29
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 • 166 0
Fax: 0 52 23 • 166 227

» Niederlassung **Bielefeld**
Ziegelstraße 90a
33609 Bielefeld
Tel.: 05 21 • 28 71 95
Fax: 05 21 • 27 99 6

» Niederlassung **Osnabrück**
Gut Stockum 23
49143 Bissendorf
Tel.: 0 54 02 • 641 48 90
Fax: 0 54 02 • 641 48 95

» Niederlassung **Paderborn**
Rudolf-Diesel-Straße 19
33178 Borchen
Tel.: 0 52 51 • 39 88 004
Fax: 0 52 51 • 39 88 005

www.grotomeier.de

Tandemwalze ARX 16

Die Ammann Tandemwalze ARX 16 arbeitet direkt an Bordsteinen und anderen Hindernissen entlang und lässt sich dank des elektronischen Fahrhebels mühelos manövrieren. Die komplette Seitenfreiheit und die optimale Sicht auf die Bandagen macht eine separate Kantenverdichtung überflüssig. Doppelantrieb und Doppelvibration sind serienmässig eingebaut und sorgen für optimale Verdichtungsergebnisse. Weiteren Bedienkomfort bieten der elektronische Fahrhebel, die vibrationsfrei gelagerte Plattform und das intuitiv zu bedienende Amaturenbrett erfolgreich verdichten. Die ARX 16 besteht aus hochwertigen und langlebigen Komponenten, die die Betriebskosten der Maschine über deren gesamte Lebensdauer reduzieren. Sie ist eine zuverlässige, wirtschaftliche und sichere Maschine mit geringem Kraftstoffverbrauch.

Tandemwalze ARX 16

Eigenschaften:

Max. Betriebsgewicht: 1.700kg
 Walzenbreite: 950mm
 Motor: Yanmar-Diesel / 20,4kW
 Max. Zentrifugalkraft: 23kN

Aktionspreis: *
ab 18.400,- €
 exkl. gesetz. MwSt.



Abbildung zeigt eventuell im Preis-Lieferumfang nicht enthaltene Sonderausstattung

Grotomeier

FAIRmieten

www.grotomeier.de

Heinrich Grotomeier
 Teichstraße 29
 32257 Bünde
 Tel.: 0 52 23 • 166 0
 Fax: 0 52 23 • 166 227

» Niederlassung Bielefeld
 Ziegelstraße 90a
 33609 Bielefeld
 Tel.: 05 21 • 28 71 95
 Fax: 05 21 • 27 99 6

» Niederlassung Osnabrück
 Gut Stockum 23
 49143 Bissendorf
 Tel.: 0 54 02 • 641 48 90
 Fax: 0 54 02 • 641 48 95

» Niederlassung Paderborn
 Rudolf-Diesel-Straße 19
 33178 Borchen
 Tel.: 0 52 51 • 39 88 004
 Fax: 0 52 51 • 39 88 005

www.grotomeier.de



Rüttelplatte APH 65/85

Die hydrostatische Rüttelplatte APH 65/85 zeichnet sich durch hohe Verdichtungsleistung und sehr gute Steigfähigkeit aus. Sie ist mit dem einzigartigen Drei-Wellen Erregersystem aus dem Hause Ammann ausgestattet.

Neben überzeugender Leistung und Steigfähigkeit sind leichte und komfortable Bedienbarkeit garantiert.



Abbildung zeigt eventuell im Preis-Lieferumfang nicht enthaltene Sonderausstattung

Höchste Produktivität auch im steigenden Gelände

Rüttelplatte APH 65/85

Eigenschaften:

Gewicht:471 kg
 Arbeitsbreite:85 cm
 Motor:Hatz-Diesel / 10,1kW
 Max. Zentrifugalkraft: 65kN

Aktionspreis:*
ab 9.790,- €
 exkl. gesetz. MwSt.

Rüttelplatte APF 15/50

Die APF 15/50 kombiniert das leistungsstarke Ammann Erregersystem mit niedrigsten Hand-Arm-Vibrationswerten (HAV). Das Resultat: Ein kraftvoller Verdichter, der sich sicher und komfortabel bedienen lässt.

Die Platte verfügt über eine Arbeitsbreite von 500 mm und eine Motorleistung von 2,9 kW (4 PS).



Abbildung zeigt eventuell im Preis-Lieferumfang nicht enthaltene Sonderausstattung

Komfort und Leistung



Rüttelplatte APF 15/50

Eigenschaften:

Gewicht:85 kg
 Arbeitsbreite:50 cm
 Motor:Honda – Benzin / 2,9 kW
 Max. Zentrifugalkraft: 15 kN

Aktionspreis:*
1.590,- €
 exkl. gesetz. MwSt.

Preis inkl.
werkzeuglose Vulkolan-Schutzmatte

Kehrmaschinen BKM DUAL

Beste Kehrergebnisse auf Baustellen, im Straßenbau, landwirtschaftlichen Betrieben und Biogasanlagen garantiert die BKM DUAL. Und das Tag für Tag. Die BKM DUAL ist durch verschiedenste Anbaumöglichkeiten und Ausrüstungskomponenten vielseitig einsetzbar.



Vielseitige Anbaumöglichkeiten



Stufenlose Kehrwalzenverstellung



Sammelwanne hydraulisch bedienbar

Anwendungsmöglichkeiten: Freikehren | Kehren | Schmutz aufnehmen
Trägerfahrzeuge: Radlader bis 7 t | OPTIONAL: Gabelstapler | Hoflader | Schlepper | Teleskoplader | Unimog-LKW
Arbeitsbreiten: 2050 mm | 2300 mm

» **Grundausstattung** = Radladeranbau und PPN/Stahl-Kehrwalze

Merkmale	Antrieb:	Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe); optional innenliegender wartungsfreier starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm.
	Hydraulik-Mindestleistung: des Trägerfahrzeuges	35 l/min
	Hauptkehrwalze Ø 640 mm:	Grundausstattung: Stahl/PPN-Mischbesatz Optional: PPN-Vollbesatz oder Schneekehrwalze PPN, Stahlfachdraht/PPN-Mischbesatz.
	Kehrwalzendrehzahl:	Empfohlen 100 bis max. 150 U/min.
	Laufräder:	Super-Elastiklaufräder Ø 250 x 80 mm; schienenfest.

» Optional mit Seitenkehrbesen und Wassersprüheinrichtung

- » Große Sammelwanne bis max. 480 Liter Volumen
- » Sammelwanne hydraulisch bedienbar
- » Ohne Umrüstarbeiten freikehrend oder schmutzaufnehmend arbeiten



	2050 mm	2300 mm
 		
Gewicht Grundmaschine exkl. Sonderausstattung (ca.)	340 kg	390 kg
Volumen / Gewicht Schmutzsammelwanne (ca.)	380 ltr. 160 kg	430 ltr. 165 kg

Seitenkehrbesen und Wassersprüheinrichtung optional

Eventuell aufgeführte / dargestellte Sonderausrüstungen sind in den genannten Preisen nicht zwingend enthalten.

Text- und Bildmaterial © bema GmbH Maschinenfabrik

Kehrmaschinen BKM 2050 / 2300

Die Kehrmaschine BKM 2050 / 2300 zeichnet sich durch höchste Qualität, bedienfreundliche Technik und effektiver Arbeitsweise aus und das zu einem unschlagbaren **Preis- Leistungsverhältnis**.



Robuste Bauweise



Wahlweise lackiert in orange



Wahlweise lackiert in grau

Anwendungsmöglichkeiten: Freikehren | Kehren | Schmutz aufnehmen
Trägerfahrzeuge: Gabelstapler | OPTIONAL: Hoflader | Radlader bis 7 t | Schlepper | Teleskoplader
Arbeitsbreiten: 2050 mm | 2300 mm

» **Grundausstattung*** = Gabestapleranbau und PPN/Stahl-Kehrwalze

Merkmale

- Antrieb:** Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, Industrieausführung).
- Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges:** 2050 = 30 l/min | 2300 = 40 l/min
- Hauptkehrwalze Ø 580 mm:** **Grundausstattung:** Stahl/PPN-Mischbesatz
Optional: PPN-Vollbesatz oder Schneekehrwalze PPN, Stahlflachdraht/PPN-Mischbesatz.
- Kehrwalzendrehzahl:** Empfohlen 120 bis max. 160 U/min.
- Laufräder:** Schwerlastlauftrad Ø 200 x 50 mm (höhenverstellbar, Industrieausführung)

Preisbeispiel
BKM 2050

ab
3550,- €

- » Optional mit Seitenkehrbesen
- » Sammelwanne bis max. 310 Liter Volumen



Seitenkehrbesen optional




	BKM 2050 mm	BKM 2300 mm
Gewicht Grundmaschine exkl. Sonderausstattung (ca.)	190 kg	200 kg
Volumen / Gewicht Schmutzsammelwanne (ca.)	280 ltr. 85 kg	310 ltr. 90 kg

Eventuell aufgeführte / dargestellte Sonderausrüstungen sind in den genannten Preisen nicht zwingend enthalten.
Text- und Bildmaterial © bema GmbH Maschinenfabrik

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Preise freibleibend.
Eventuelle Frachtkosten die durch Bestellungen der hier aufgeführten Artikel entstehen, sind in den genannten Preisen nicht zwingend berücksichtigt.

Hydraulische Palettengabeln

Einfaches und komfortables Laden ohne umständliches Manövrieren

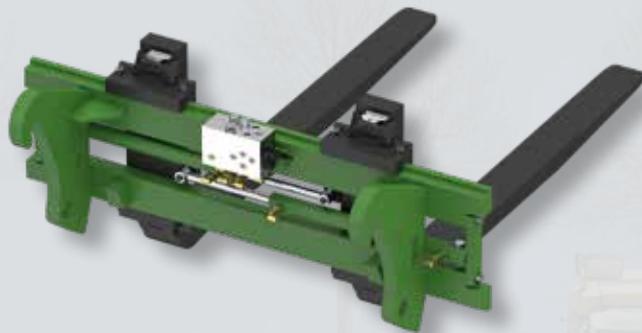

» Lieferbare Ausführungen:

- Seitenschieber für ein synchrones Verstellen der Gabelzinken (auch unter Last) und somit ein Verschieben des Ladegutes
- Zinkenversteller für ein lastfreies Verstellen der Gabelzinken zur Anpassung an das Ladegut
- Seitenschieber und Zinkenversteller in einem: Der Funktionswechsel erfolgt durch elektronisches Umschalten in der Kabine (kein separater Hydraulikanschluss notwendig)



Palettengabeln für Bagger

Macht Ihren Bagger zum All-Rounder

Aktuelle Aktionspreise auf Anfrage



- » Hohe Einsatzflexibilität: Ihr Bagger wird zum Lader.
- » Zeit- und Kostenersparnis: Es muss keine weitere Maschine auf der Baustelle bereitgestellt werden
- » Für alle gängigen Schnellwechsel-Hersteller lieferbar (z.B. Oilquick, Lehnhoff, Martin ...)



aktuelle Tagespreise auf Anfrage



Grotomeier

Verkauf direkt:
05223 - 166 210
05223 - 166 257

- » **Nennen Sie einfach Ihr Fabrikat und den Maschinentyp:** der passende Gabelträger ist häufig bereits in der Datenbank
- » **Einsatzgebiete:** Bagger auf Baustellen, in der Landtechnik, in der Kommunaltechnik und im Galabau
- » Standard-Tragfähigkeiten bis 5000 kg, Standard-Gabellängen 800 - 2500 mm
- » Sonderausführungen auf Anfrage möglich, z.B. breiterer Gabelträger, verstärkte Ausführung etc.

Schlegelmulcher Serie DA

für Mini- und Midibagger von 2 bis 8 Tonnen

- » 3 mögliche Arbeitsbreiten
- » Zweidirektionaler Aluminium-Ölmotor
- » Mit Y- und Flachslegel
- » SKF-Kugellager



Hydraulische Schlegelmulcher

- » Direktantrieb
- » 100 mm Rotorwellendurchmesser
- » Erforderlicher Hydraulikdruck 250 bar
- » 3000 U/min Rotorgeschwindigkeit

Preisbeispiel

DA 15

- Für Klasse 5,0 - 6,0 to.
- 1080mm Arbeitsbreite
- 280 kg Gerätegewicht
- 55 L/min Ölmenge

Preis ohne
Aufnahme und
Verbindungssattel

DA 15
€ 4.390,-
exkl. MwSt.

Preis und Lieferung ohne
Aufnahme. Bei Bestellungen
bitte Baggergröße und
Aufnahmetyp angeben

Arbeitsbreite:	Gesamtbreite:	Gerätegewicht:	Baggerklasse:	Ölmenge:	Messersatz:	Gehäusestärke:	Typ:
640 mm	860 mm	160 kg	2,0 - 2,5 to.	26 L/min:	48 / 16	4 - 6 mm	DA 62
			2,5 - 3,5 to.	36 L/min:	48 / 16	4 - 6 mm	DA 63
			4,0 - 4,5 to.	44 L/min:	48 / 16	4 - 6 mm	DA 64
840 mm	1055 mm	220 kg	3,0 - 4,0 to.	36 L/min:	60 / 20	4 - 6 mm	DA 83
			4,0 - 5,0 to.	44 L/min:	60 / 20	4 - 6 mm	DA 84
			5,0 - 6,0 to.	55 L/min:	60 / 20	4 - 6 mm	DA 85
1080 mm	1300 mm	280 kg	3,5 - 4,0 to.	36 L/min:	72 / 24	6 - 8 mm	DA 13
			4,0 - 5,5 to.	44 L/min:	72 / 24	6 - 8 mm	DA 14
			5,0 - 6,0 to.	55 L/min:	72 / 24	6 - 8 mm	DA 15
			6,0 - 8,0 to.	66 L/min:	72 / 24	6 - 8 mm	DA 16



Erdbohrer Serie TA | TB

Hydraulische Bohrköpfe für Mini- und Midibagger von 1 bis 6 Tonnen

- » Stahlgetriebe
- » 2 Laufrichtungen
- » Verwendung für Bohrschnecken von 100mm bis 600mm Durchmesser



Preisbeispiel

TB 26 Bohrkopf

- Für Klasse 4,0 - 6,0 to.
- 18 kw Leistung
- 55 kg Gewicht (ohne Schnecke)
- 100 L/min Ölmenge

Preis ohne
Aufnahme und
Verbindungssattel

TA 26
€ 2.320,-
exkl. MwSt.

Preis und Lieferung ohne
Aufnahme,
Sattel und
Bohrschnecke.
Bei Bestellungen bitte
Baggergröße, Aufnahmetyp
und Schneckenart angeben.

Hydraulische Bohrköpfe

- » Erforderlicher Hydraulikdruck 220 bar
- » Orbital-Ölmotor
- » Stahlgetriebe

Baggerklasse:	Drehmoment:	Leistung:	Geschwindigkeit:	Ölmenge:	Zylinderklasse:	Gewicht:	Typ:
0,8 - 1,3 to.	1,15 kNm	10 kw	2,9 u/l	35 L/min:	80 cc	50	TA 18
1,3 - 2,0 to.	1,32 kNm	12 kw	2,1 u/l	40 L/min:	100 cc	50	TA 20
2,0 - 2,5 to.	2,00 kNm	11 kw	1,3 u/l	50 L/min:	160 cc	50	TA 26
2,5 - 3,5 to.	1,93 kNm	20 kw	1,6 u/l	60 L/min:	100 cc	55	TA 30
3,0 - 4,0 to.	1,93 kNm	20 kw	1,6 u/l	100 L/min:	100 cc	55	TB 20
4,0 - 6,0 to.	2,94 kNm	18 kw	0,9 u/l	100 L/min:	160 cc	55	TB 26



Anbaugeräte für Bagger im Kombipaket A




Auch in **Heavy-Duty Version** lieferbar

- » 1 x Schnellwechsler
- » QuickChange mechanisch
- » mit Lasthaken

- » 2 x Tieflöffel
- » Schnittbreite nach Wahl
- » Auf Wunsch mit HT-Aunahme
- » (bitte Schnittbreiten erfragen)

- » 1 x Grabenraumlöffel
- » hydraulisch schwenkbar
- » Schnittbreite nach Wahl
- » (bitte Schnittbreiten erfragen)



Bis Klasse 3S mit geschraubten Zahnsystem

Variante	Einsatzgewicht:	Aufnahme:	Preise* netto ab (exkl. MwSt.)	
			SWE mechanisch	SWE hydraulisch
HENLE Paket Klasse 1	1,0 bis 2,0 to.	QC 01	2180,- €	2490,- €
HENLE Paket Klasse 2	2,0 bis 2,5 to.	QC 03	2790,- €	3160,- €
HENLE Paket Klasse 2S	2,0 bis 3,8 to.	QC 03	2940,- €	3320,- €
HENLE Paket Klasse 3	3,0 bis 5,0 to.	QC 03	3300,- €	3700,- €
HENLE Paket Klasse 3S	3,0 bis 6,5 to.	QC 03	3850,- €	4190,- €
HENLE Paket Klasse 4	4,0 bis 8,5 to.	QC 08	5800,- €	6560,- €
HENLE Paket Klasse 4S	4,0 bis 12,0 to.	QC 08	6430,- €	7290,- €

* Preise freibleibend

Anbaugeräte für Bagger im Kombipaket B „Powertilt“ Schwenkmotor



Für aktuelle Einzel- und Aktionspreise rufen Sie uns bitte an

- » 1 x Schnellwechsler
- » QuickChange mechanisch
- » Schwenkmotor „Powertilt“
- » mit Lasthaken

- » 2 x Tieflöffel
- » Schnittbreite nach Wahl
- » Auf Wunsch mit HT-Aunahme
- » (bitte Schnittbreiten erfragen)

- » 1 x Grabenraumlöffel starr
- » Schnittbreite nach Wahl
- » Auf Wunsch mit HT-Aunahme
- » (bitte Schnittbreiten erfragen)




Variante	Einsatzgewicht:	Aufnahme:	Powertilt:	Preise netto ab (exkl. MwSt.)	
				SWE mechanisch	SWE hydraulisch
HENLE Paket B Klasse 1	1,0 bis 1,8 to.	QC 01	PTS 4.5 180°	3150,- €	3630,- €
HENLE Paket B Klasse 2	2,0 bis 2,5 to.	QC 03	PTA 030 180°	4800,- €	5300,- €
HENLE Paket B Klasse 2S	2,0 bis 3,0 to.	QC 03	PTA 030 180°	4870,- €	5380,- €
HENLE Paket B Klasse 2S	2,0 bis 3,8 to.	QC 03	PTA 050 180°	5450,- €	5890,- €
HENLE Paket B Klasse 3	3,0 bis 5,0 to.	QC 03	PTA 050 180°	5850,- €	6370,- €
HENLE Paket B Klasse 3S	3,0 bis 6,5 to.	QC 03	PTA 070 180°	7400,- €	7900,- €
HENLE Paket B Klasse 4	4,0 bis 8,5 to.	QC 08	PTA 100 180°	9300,- €	9900,- €
HENLE Paket B Klasse 4S	4,0 bis 11,0 to.	QC 08	PTA 100 180°	9850,- €	10400,- €

* Preise freibleibend

Abbruch- und Sortierlöffel

Der Abbruch- und Sortierlöffel ist ein Spezialwerkzeug, das sich hervorragend für Lade- und Sortierarbeiten eignet. Konstruiert wird der Abbruch- und Sortierlöffel mit Gitterstreben, die speziell für solche Arbeiten ausgelegt sind. Der Abbruch- und Sortierlöffel wird vorwiegend für das Aussiebenvon Gestein oder Pflastersteinen sowie zum Bauschuttrecycling eingesetzt.

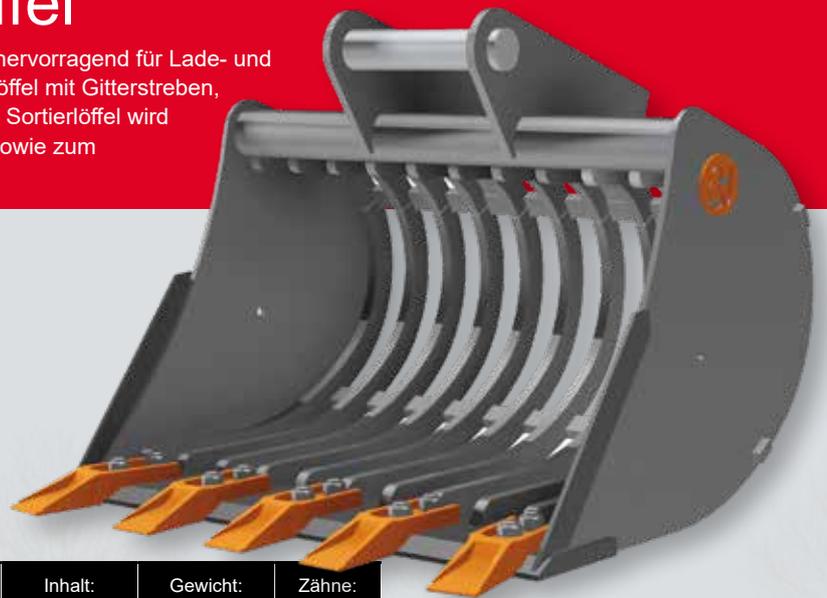

Abbruch- und Sortierlöffel

Eigenschaften:

- » Boden aus Gitterstreben
- » Für Maschinen mit einem Einsatzgewicht von 1- 45 to.
- » Geschraubtes oder geschweißtes Zahnsystem je nach Einsatzgewicht

Optional:

- » Ausführung mit gelochtem Boden
- » Ab Klasse 5 auch wahlweise mit Zahnsystem
- » CombiParts C-Rex oder ESCO Ultralok

Klasse:	E-Gewicht:	Aufnahme:	Gitterstreben:	Schnittbreite:	Inhalt:	Gewicht:	Zähne:
1	1 bis 2 to.	QC 01	12 mm	500 mm	0,051 m³	51 kg	4
				600 mm	0,063 m³	57 kg	4
				800 mm	0,076 m³	70 kg	5
2	2 bis 2,5 to.	QC 03	15 mm	500 mm	0,067 m³	78 kg	4
				600 mm	0,083 m³	86 kg	4
2S	2,5 bis 3,8 to.	QC 03	15 mm	800 mm	0,115 m³	106 kg	5
				600 mm	0,116 m³	120 kg	4
				700 mm	0,139 m³	136 kg	5
3	3,8 bis 5 to.	QC 03	15 mm	800 mm	0,162 m³	148 kg	5
				600 mm	0,150 m³	146 kg	4
				1000 mm	0,208 m³	168 kg	5
3S	5 bis 6,5 to.	QC 03	15 mm	600 mm	0,211 m³	172 kg	5
				800 mm	0,273 m³	198 kg	5
				1000 mm	0,273 m³	198 kg	5
4	6,5 bis ,5 to.	QC 08	20 mm	600 mm	0,182 m³	172 kg	4
				800 mm	0,258 m³	210 kg	5
				1000 mm	0,334 m³	249 kg	6
4S	8,5 bis 12 to.	QC 08	20 mm	600 mm	0,190 m³	220 kg	4
				800 mm	0,280 m³	265 kg	5
				1000 mm	0,360 m³	275 kg	6
				800 mm	0,380 m³	265 kg	4
				1000 mm	0,480 m³	390 kg	5
				1200 mm	0,570 m³	445 kg	6

Preisbeispiel
Sortierlöffel
Klasse 3 | 600 mm Breite

ab*
885,- €

Für
aktuelle
Aktionspreise
rufen Sie uns
bitte an

* Preise freibleibend



FAIRmieten

www.grote-meier.de



Heinrich Grote Meier
Teichstraße 29
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 • 166 0
Fax: 0 52 23 • 166 227

» Niederlassung **Bielefeld**
Ziegelstraße 90a
33609 Bielefeld
Tel.: 05 21 • 28 71 95
Fax: 05 21 • 27 99 6

» Niederlassung **Osnabrück**
Gut Stockum 23
49143 Bissendorf
Tel.: 0 54 02 • 641 48 90
Fax: 0 54 02 • 641 48 95

» Niederlassung **Paderborn**
Rudolf-Diesel-Straße 19
33178 Borchen
Tel.: 0 52 51 • 39 88 004
Fax: 0 52 51 • 39 88 005


www.grote-meier.de

Greiftieflöffel

Der Greiftieflöffel kann vor allem im Garten und Landschaftsbau optimal eingesetzt werden. Er vereinfacht die Vorteile einer klassischen Tieflöffelform mit einem hydraulischen Niederhalter. Dadurch kann er benutzt werden, um Gestrüpp oder Steine aufzunehmen und zu versetzen. Er wird standardmäßig mit HT-Aufnahme gefertigt und kann damit sowohl als Hoch- und auch als Tieflöffel eingesetzt werden.

Greiftieflöffel 1,7 bis 10,0 to.

- » HT-Aufnahme
- » Individuelle Aufnahme möglich
- » Hydraulischer Niederhalter
- » Optional Direktanbau

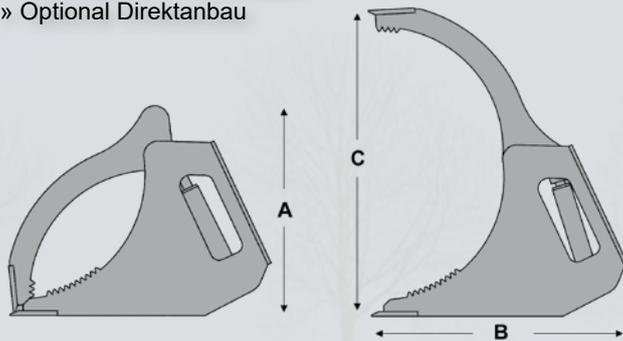

Typ:	Einsatzgewicht:	Merkmale:	A mm:	B mm:	C mm:	Schnittbreite mm:	Inhalt / SAE m³	Preis ab:
Mini	1,7 bis 3,5 to.	Boden 6 mm Seitenteile 8 mm Messer HB400, 150 x 16 mm	479	436	720	300	0,025	1690,- €
						400	0,036	1730,- €
						500	0,048	1780,- €
Midi	3,5 bis 6,0 to.	Boden 8 mm Seitenteile 12 mm Messer HB400, 150 x 20 mm	594	518	871	400	0,049	2190,- €
						500	0,067	2250,- €
						600	0,085	2320,- €
Maxi	6,0 bis 10,0 to.	Boden 12 mm Seitenteile 15 mm Messer HB400, 200 x 20 mm	889	1102	1315	400	0,106	3190,- €
						500	0,130	3250,- €
						600	0,183	3320,- €

* Preise freibleibend exkl. MwSt.

Wurzelschneider

Ideal für das Bearbeiten und Entfernen von tiefen Wurzeln und Baumstubben. Perfekte Unterstützung bei Rodungsarbeiten.



Wurzelschneider für Einsatzgewichte von 1 bis 21 to.

» Messer HB 400

E-Gewicht:	Aufnahme:	Schnittbreite:	Messer:	Höhe:	Gewicht:
1 bis 2 to.	QC 01	115 mm	12 mm	215 mm	21 kg
2 bis 6,5 to.	QC 03	125 mm	15 mm	290 mm	38 kg
6,5 bis 12 to.	QC 08	175 mm	20 mm	315 mm	73 kg
12 bis 21 to.	QC 10	225 mm	25 mm	480 mm	130 kg



Roderechen

Für Maschinen bis zu 50 to Einsatzgewicht



Roderechen

Anwendung:

- » Der Roderechen ist geeignet zum Roden, Sortieren und Verladen von Wurzeln und Gestrüpp.

Eigenschaften:

- » Für Maschinen mit einem Einsatzgewicht von 1-45t
- » Zinken aus HARDOX
- » Wechselbare Zahnspitzen



Preisbeispiel

Roderechen
3,8 bis 6,5 to. | 3 Zinken

ab*
1.050,- €

Für
aktuelle
Aktionspreise
rufen Sie uns
bitte an

E-Gewicht:	Anzahl Zinken:	Breite:	Gewicht:
2 bis 3,8 to.	3	600 mm	84 kg
	4	800 mm	107 kg
3,8 bis 6,5 to.	3	700 mm	109 kg
	4	900 mm	139 kg
6,5 bis 8,5 to.	3	800 mm	136 kg
	4	1100 mm	173 kg
8,5 bis 12 to.	3	800 mm	204 kg
	4	1100 mm	263 kg

* Preise freibleibend exkl. MwSt.



Auf Wunsch auch mit
Niederhalter lieferbar

www.grote-meier.de



Heinrich Grote Meier
Teichstraße 29
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 • 166 0
Fax: 0 52 23 • 166 227

» Niederlassung **Bielefeld**
Ziegelstraße 90a
33609 Bielefeld
Tel.: 05 21 • 28 71 95
Fax: 05 21 • 27 99 6

» Niederlassung **Osnabrück**
Gut Stockum 23
49143 Bissendorf
Tel.: 0 54 02 • 641 48 90
Fax: 0 54 02 • 641 48 95

» Niederlassung **Paderborn**
Rudolf-Diesel-Straße 19
33178 Borchen
Tel.: 0 52 51 • 39 88 004
Fax: 0 52 51 • 39 88 005

www.grote-meier.de

Komfort-Sitze für Radlader und Bagger

ACTIMO M

Mechanische Federung

Abbildung zeigt im Preis nicht enthaltene Sonderausstattung



Merkmale:

- » Mechanisch gefederter Komfortsitz
- » Federweg: 100 mm
- » Gewichtseinstellung mechanisch
- » Höheneinstellung 60 mm 3-stufig (mechanisch)
- » Längseinstellung: 210 mm
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- » Sitzkissentiefen- und -Neigungseinstellung
- » Lendenwirbelstütze mechanisch

Sonderausstattung (nicht im Preis enthalten)

- » Kopfstütze und Beckenaufrollgurt
- » Armlehnen, höhen- und neigungsverstellbar 80 x 380 mm

€ **ACTIMO M**
970,-
exkl. MwSt.

ACTIMO XL

Luftfederter Komfortsitz wahlweise mit 12- oder 24V Kompressor

Abbildung zeigt im Preis nicht enthaltene Sonderausstattung



Merkmale:

- » Luftfederter Komfortsitz mit 12V oder 24V Kompressor
- » APS: automatisches Positionierungssystem
- » Bedienelemente vorne mit einstellbaren Dämpfern
- » Federweg: 100 mm | Sitzpolsterbreite: 490 mm
- » Gewichtseinstellung, automatisch
- » Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- » Längs-/ Horizontalfederung | Rückenlehneinstellung
- » Sitzkissentiefen- und -Neigungseinstellung
- » Lendenwirbelstütze pneumatisch
- » Längseinstellung: 210 mm

Sonderausstattung (nicht im Preis enthalten)

- » Kopfstütze und Beckenaufrollgurt
- » Armlehnen, höhen- und neigungsverstellbar 80 x 380 mm

€ **ACTIMO XL**
1290,-
exkl. MwSt.

ACTIMO XXL

Luftfederter Komfortsitz 24V Kompressor 12V gegen Aufpreis

Niederfrequenz-Federung wichtig bei Fahrzeugen mit Achsfederung und/oder Kabinenfederungen

Merkmale:

- » Wie ACTIMO XL
- » zusätzlich Sitzheizung
- » zusätzlich verstärkte Federung
- » Mit Niederfrequenz-Federung

Sonderausstattung (nicht im Preis enthalten)

- » Kopfstütze und Beckenaufrollgurt
- » Armlehnen, höhen- und neigungsverstellbar 80 x 380 mm



€ **ACTIMO XXL**
1650,-
exkl. MwSt.



Abbildung zeigt im Preis nicht enthaltene Sonderausstattung

* Preise freibleibend exkl. MwSt.

Gummiketten

Für Minibagger, Dumper, Raupenlader und Sondermaschinen

DRB Gummiketten

Der Performance-Sieger

DRB Premium Gummiketten bewähren sich weltweit in der großen Erstausrüstung (u.a. Bobcat, CAT, Doosan und Volvo) und natürlich im Ersatzteilhandel, denn sie zeichnen sich durch enorme Verschleißfestigkeit und eine tadellose Verarbeitung aus.

Die herausragende Produktqualität der DRB Gummikette wird untermauert von einer branchenweit einzigartigen Garantie von drei Jahren für alle DRB Bagger- und Dumperketten.



Preise freibleibend, exkl. gesetzlicher MwSt.

TAGEX Gummiketten

Der Preis-Leistungs-Sieger

Diese jüngere Produktlinie wurde über nunmehr rund 10 Jahre konsequent ausgebaut, verbessert und schließlich zu dem gemacht, wofür sie heute steht, die starke Eigenmarke von TAGEX.

Ketten der Marke TAGEX zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus und eignen sich für den professionellen Einsatz vor allem im Ersatzmarkt. Die Garantieperiode für alle Bagger- und Dumperketten der Marke TAGEX beträgt zwei Jahre.

Spezifikation:	Ausführung DRB	Preis:	Ausführung TAGEX	Preis:
180 x 37 x 72	DRB 180 x 37 x 72	186,00 €	TAGEX 180 x 37 x 72	130,00 €
230 x 66 x 48	DRB 230 x 66 x 48	339,00 €	TAGEX 230 x 66 x 48	240,00 €
300 x 80 x 52,5 N	DRB 300 x 80 x 52,5 N	690,00 €	TAGEX 300 x 80 x 52,5 N	505,00 €
400 x 74 x 72,5	DRB 400 x 74 x 72,5	1185,00 €	TAGEX 400 x 74 x 72,5	960,00 €
450 x 86 x 71	DRB 450 x 86 x 71	2080,00 €	TAGEX 450 x 86 x 71	1430,00 €

Dies ist nur ein Auszug aus unserem Lieferprogramm

Weitere Größen und Ausführungen ständig auf Anfrage lieferbar



Grotemeier

Verkauf direkt:

05223 - 166 223

05223 - 166 228

LED-Rundumleuchten

- » Wesentlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Glühfaden-Leuchten.
- » Der LED-Leuchtdom ist starr verbaut. Somit kein Verschleiß wie bei herkömmlichen Leuchten mit Motor, Antrieb und beweglichen Dom. | Bauart CE (E9) 10R-05.1669



€ P140739
49,-
exkl. MwSt.

Aufsteckversion | flache Ausführung

Verwendung:..... 12 / 24 Volt
Gesamthöhe:..... 165 mm
Gesamtdurchmesser:..... 128 mm



€ P140745
49,-
exkl. MwSt.

Aufsteckversion | flexibler Fuß

Verwendung:..... 12 / 24 Volt
Gesamthöhe:..... 210 mm
Gesamtdurchmesser:..... 128 mm



€ P140740
49,-
exkl. MwSt.

Magnetfußversion

Verwendung:..... 12 / 24 Volt
Gesamthöhe:..... 125 mm
Gesamtdurchmesser:..... 128 mm

* Preise freibleibend exkl. MwSt.

*Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich nicht um Original-Teile.

Original Herstellernummern* mit Bezeichnungen dienen nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch bestimmt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Preise freibleibend.

Eventuelle Frachtkosten die durch Bestellungen der hier aufgeführten Artikel entstehen, sind in den genannten Preisen nicht zwingend berücksichtigt.

LED Arbeitscheinwerfer



LED-Scheinwerfer 3600 Lumen

- » Heavy Duty
- » Funkentstört
- » Edelstahlhalter

Schutzart
IP69K



Max. LED-Helligkeit: 3600 Lumen**
 Spannung: 10 - 30 Volt
 Stromaufnahme 12 Volt: ~3,00 A
 Stromaufnahme 24 Volt: ~1,65 A
 Abstrahlwinkel: 60 °
 Schutzart: IP69K
 Lichtfarbe / Farbtemperatur: tageslichtweiß / 5700k
 Gewicht: 0,88 kg
 Installierte LED-Leistung: 16 x 3 Watt
 Vorverkabelt mit DEUTSCH-Stecker
 Gehäuse-Abmessungen:
 Breite / Höhe / Tiefe: 110 / 110 / 72 mm
 Haltebügelbreite: 50 mm

Funkentstört



P140900
49,95

exkl. MwSt.

LED-Scheinwerfer 3600 Lumen

- » Funkentstört
- » IP67
- » Edelstahlhalter



Max. LED-Helligkeit: 3600 Lumen**
 Spannung: 10 - 30 Volt
 Stromaufnahme: ~3,1A @ 12 Volt | ~2,5A @ 24 Volt
 Abstrahlwinkel: 60 °
 Schutzart: IP67
 Lichtfarbe / Farbtemperatur: tageslichtweiß / 6000k
 Gewicht: 1,25 kg
 Installierte LED-Leistung: 16 x 3 Watt
 Vorverkabelt mit DEUTSCH-Stecker
 Abmessungen:
 Breite / Höhe / Tiefe: 110 mm / 100 mm / 72 mm
 Haltebügelbreite: 50 mm

Funkentstört



P140899
37,95

exkl. MwSt.



Bei älteren Baumaschinen ist die Generator-Leistung oft im Grenzbereich wenn zusätzliche Verbraucher wie z.B. Scheinwerfer installiert werden. Ein LED-Scheinwerfer mit 3600 Lm** belastet das Bordnetz nicht mehr als ein Halogen-Scheinwerfer mit 55 Watt. Die Lichtleistung entspricht aber in etwa dem 2 bis 3-fachen eines herkömmlichen Halogen-Scheinwerfers.

** Lumen (lm) ist eine Einheit mit der die gesamte, von einer Lichtquelle ausgehende, sichtbare Lichtstärke angegeben wird. Oben genannte Angaben basieren auf Erfahrungswerte und den Angaben unserer Lieferanten. Die genannten Werte können abweichen und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit bzw. Gewährleistung.

Grotomeier

FAIRmieten

www.Grotomeier.de

Heinrich Grotomeier
Teichstraße 29
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 • 166 0
Fax: 0 52 23 • 166 227

» Niederlassung Bielefeld
Ziegelstraße 90a
33609 Bielefeld
Tel.: 05 21 • 28 71 95
Fax: 05 21 • 27 99 6

» Niederlassung Osnabrück
Gut Stockum 23
49143 Bissendorf
Tel.: 0 54 02 • 641 48 90
Fax: 0 54 02 • 641 48 95

» Niederlassung Paderborn
Rudolf-Diesel-Straße 19
33178 Borcheln
Tel.: 0 52 51 • 39 88 004
Fax: 0 52 51 • 39 88 005



www.grotomeier.de

Partner der
prodeco
MARKTPLATZ FÜR PROFIS

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise netto (exkl. gesetzlicher MwSt.) freibleibend.
Gültig bis 31.08.2020