

Achtung Baustelle!

4681 416 008

549,- €



BOHRHAMMER P 26 SDS

Drehzahl und Schlagkraft stufenlos einstellbar · besonders robuste und vibrationsgedämpfte Bauweise · mit Sicherheits-Rollenkupplung zum Schutz vor Verletzung, Überlastung und Werkzeugbruch

Bohrleistung in Beton [mm]	5 - 30
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0 - 700
Schlagzahl [min ⁻¹]	0 - 3700
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50 V /
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4681 416 008
EUR	549,-

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Grundpreise werden lt. Grundpreisverordnung als Bruttopreise abgebildet. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 30.11.2020. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Grote meier

Bünde Teichstraße 29 · Lettow-Vorbeck-Straße 33 · 32257 Bünde T. 0 52 23 - 166 0

Bielefeld Ziegelstraße 90a · 33609 Bielefeld · T. 05 21 - 28 71 95

Osnabrück Gut Stockum 23 · 49143 Bissendorf · T. 0 54 02 - 6 41 48 90

Paderborn Rudolf-Diesel-Straße 19 · 33178 Borcheln · T. 0 52 51 - 39 88 004

www.grote-meier.de



TRICOFLEX

WASSERSCHLAUCH PRIMABEL

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft


Anwendung: Bewässerung, Reinigung

Länge: 50 m

4000 350 222

ab **27,50 €**

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR
12,5 (1/2)	8	4000 350 222	27,50
19 (3/4)	6	4000 350 224	44,90
25 (1)	6	4000 350 226	69,90

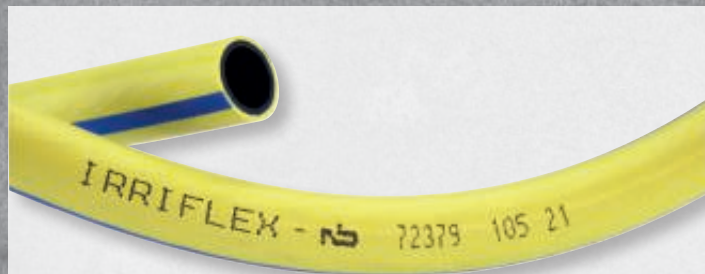

TRICOFLEX

WASSERSCHLAUCH IRRIFLEX

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe

Temperaturbereich: -15 bis +60 Grad

Länge: 50 m

4000 350 228

ab **32,50 €**

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR
12,5 (1/2)	9	4000 350 228	32,50
19 (3/4)	8	4000 350 230	49,90
25 (1)	8	4000 350 232	69,90

4000 351 028

159,- €

Polet

SCHLAUCHWAGEN 110M


Handgriff mit Softgrip · mit Bremse und pannensicheren Rädern · Anschlussstück schwenkbar

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 260 m Ø

19 mm (3/4") = 130 m · **Material:** pulv. Stahl ·

Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (3/4)

Art.-Nr.	EUR
4000 351 028	159,-

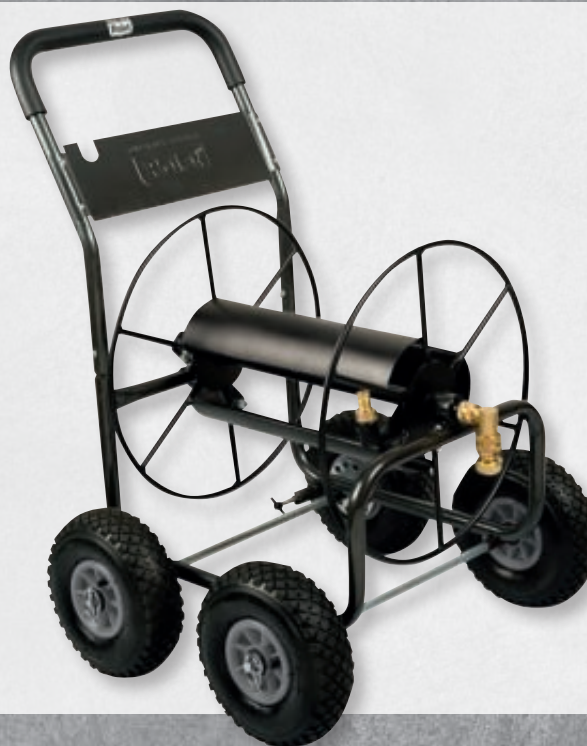



KRAFTSPATEN

Blattstärke 5 mm · scharf angeschliffen · pulverbeschichtet · extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise · bestens geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug · **Stahlrohrstiel mit Hartholzknauf 92 cm**

Blattmaß: 280 x 190 / 180 mm

4000 818 493

76,- €



BAUSPATEN

lackiertes Blatt · mit Trittschutz und T-Stiel aus Esche 95 cm

Größe: 2 · Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm

4000 818 471

18,50 €



RUNDUMKENNLEUCHE

Rundumleuchte orange · Befestigung mit Magnetsockel und Gummisauger am Kfz · 12/24 Volt · Incl. 2,50 m Zigarettenanzünder Kabel · ECE R65 geprüft

Nicht für Privatpersonen ohne Sondergenehmigung geeignet (StVZO)

Lichtfarbe: orange · Gewicht: 0,88 kg

4000 818 294

27,50 €




VERLADESCHIENE

zum Verladen von schweren Baumaschinen mit Luftbereifung oder Gummiketten · geringes Gewicht bei maximaler Durchbiegestabilität dank auf Abstand geschweißter Fahrflächen · problemloses Reinigen · leichtes Handling · besserer Grip · passgenaue Verladeschienen für alle Einsatzbereiche

Typ: B 20/23 · Gesamt-L.: 1960 mm · Ausführung: mit Rand · Profilhöhe d. Tragholme: 100 mm · Fahrflächenbreite: 290 mm · Schienenbreite: 350 mm · Gewicht: 12 kg/St. · Tragkraft 2600 kg / Paar

Art.-Nr.	EUR
4200 001 089	425,- ¹⁾ ●

¹⁾ Preis per Paar

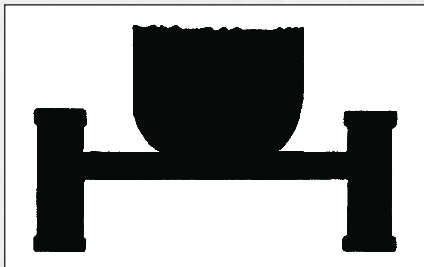

4200 001 089

425,- €

9130 466 231

680,- €Tankanlage für
AdBlue® - 200 Liter**TANKANLAGE**

für AdBlue® - zulässig zum Transport, keine ADR-Zulassung notwendig · einwandiger Transport- und Lagertank aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen · ideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Maschinen direkt an ihrem Einsatzort · optimal geeignet für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick-up's · Elektropumpe (Membran) 12 V oder 24 V, selbstansaugend mit Förderschlauch 4 m, elektrischem Kabel 4 m inkl. Polzangen und Automat-Zapfpistole · Zapfpistolenhalter · Füllstutzen DN 100 · Stapeltaschen und Tragegriffe · zusätzliche Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurring während des Transportes, ohne Klappdeckel (Zubehör)

Ausführung: mobil für AdBlue®

Inhalt [l]	Spannung [V]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR
125	12	22	9130 466 231	680,- ●
200	12	23	9130 466 232	690,- ●
200	24	23	9130 466 233	770,- ●



4200 001 751

84,90 €**DRUCKSPRÜHGERÄT**

Kunststoff beschichteter Stahlblechbehälter mit Manometer · Messing Sprührohr mit Flächendüse · 1,35 m ölfester Schlauch · Sicherheitsentlüftungsventil · inkl. Tragriemen · ölfeste Ausführung

Betriebsdruck: 6 bar

Füllinhalt [l]	Gesamtinhalt [l]	Gewicht [kg]	Modell	Art.-Nr.	EUR
5	8	4,8	405 T	4200 001 751	84,90 ●
10	13,7	5,6	410 T	4200 001 752	94,90 ●

4000 818 967

28,50 €**KRAFTSTOFFKANISTER**

aus Stahlblech · mit Hebelverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000818984

Inhalt: 20 l · Farbe: Olivgrün RAL 6003



4300 600 313

11,90 €**STAUBSCHUTZTÜR**

mit eingnähtem Reißverschluss (330 cm) · Befestigung mit beiliegendem Klebeband · staubsichere Trennung von Wohn- und Baustellenbereich

Inhalt: 1 Tuch 2,3 x 1,2 m, 1 Rolle Klebeband 25 m x 25 mm

Abmessung: Tuch 2,3 x 1,2 m/Band 25 m x 25 mm

4000 818 192

449,- €**PLATTENLIFT**

unmontiert · rot · pulverbeschichtet · max. Traglast 50 kg · mit Handwinde CE-geprüft · Räder feststellbar · Hubhöhe einstellbar von 1510 - 3420 mm (entspricht ca. 3,8 m² Gipskartonplatte (12,5 mm))

Art.-Nr.	EUR
4000 818 192	449,-



alfa
GERMAN QUALITY

5100 186 009

2,45 €**NAGELDÜBEL**

besteht aus einem Kreuzschlitznagel · Stahl blau verzinkt und einer Dübellhülse aus Nylon mit Senkkopf · geeignet für Befestigungen auf Beton, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten, insbesondere bei Schnellmontagen im Innenbereich · durch den versenkten Kreuzschlitz kann er zum Justieren gelöst werden · die freistehende Spitze des Schraubnagels ermöglicht eine exakte Führung

Bohrer-Ø [mm]	Dübellänge [mm]	max. Klemmdicke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
6	40	max. 15	200	5100 186 009	2,45 ¹⁾ ●
6	60	max. 35	200	5100 186 011	2,90 ¹⁾ ●
6	80	max. 55	200	5100 186 012	3,60 ¹⁾ ●
8	60	max. 20	100	5100 186 015	4,20 ¹⁾ ●
8	80	max. 40	100	5100 186 016	5,70 ¹⁾ ●
8	100	max. 60	100	5100 186 017	7,20 ¹⁾ ●

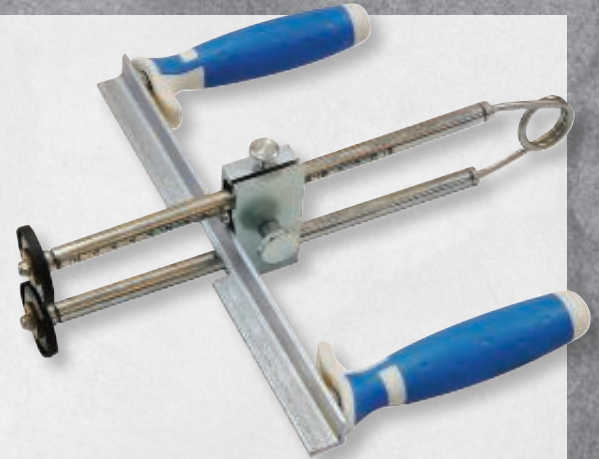¹⁾ Preis per 100 St.

4000 816 930

29,90 €

PROFI-STREIFENSCHNEIDER

genaue Führung durch zwei Handgriffe ·
auswechselbare Rundklingen

max. Schnittbreite: 200 mm · max. Schnittdicke: 18 mm

9000 426 080

580,- €**WERKBANK**

fahrbar · robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 400 kg

Anzahl Schubladen x H: 5 x 100 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1200 x 540 x 880

Fronten	Art.-Nr.	EUR
signalblau, RAL 5005	☛ 9000 426 080	580,-
anthrazitgrau, RAL 7016	☛ 9000 426 081	580,-

9000 469 011

14,90 €**PROMAT****PUTZTUCH WK 20/30**

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial · besonders saugstark

Ausführung: 2-lagig, volumengeprägt · Farbe: blau · passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 500 Tücher · L x B ca. mm: 380 x 380

VE	Art.-Nr.	EUR
2	9000 469 011	14,90 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

4201 000 059

ab 2,10 €**PLANSCHUTZTASCHE**

mit hochwertigem Gleitverschluss aus Metall · Spezial-PE · Materialstärke 110µm · 2-seitig transparent · wetterfest · reißfest

Maße [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
320 x 440	10	4201 000 059	2,10 ¹⁾
480 x 640	10	4201 000 058	2,60 ¹⁾
640 x 900	10	4201 000 057	2,80 ¹⁾
900 x 1280	10	4201 000 056	4,50 ¹⁾
1050 x 1350	10	4201 000 060	5,70 ¹⁾
1050 x 1500	10	4201 000 061	6,20 ¹⁾
1050 x 1800	10	4201 000 062	6,80 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

4200 001 739

1590,- €**ANSCHLUSSVERTEILERSCHRANK AV63.2/211-6**

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A) L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), abschraubbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
- Leistung: 44 kVA
- Gewicht: ca. 52 kg
- verzinktes Stahlblech

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Tragegriffen · verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits) · Lackierung RAL 2004, orange · Fußgestell feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, 10/2018

Material: verzinktes Stahlblech



4200 001 940

45,90 €**KABELTROMMEL VARIO-LINE**

Kunststoff Trommelkörper · verzinktes Bügelgestell · 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel · Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1 und DIN EN 50525-2-21

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

Art.-Nr.	EUR
4200 001 940	45,90 ●



4200 001 941

65,90 €**KABELTROMMEL TOP-LINE**

Kunststoff-Trommelkörper · pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell · 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel · Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1 und DIN EN 50525-2-21

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 2,5 mm²

Art.-Nr.	EUR
4200 001 941	65,90 ●



4200 001 942

15,50 €**VERLÄNGERUNGSKABEL H07RN-F 3G2,5**

230V / 16 A Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe · im Folienbeutel · geprüft nach VDE 0620-1 und VDE 0285-252-21

Kabellänge [m]	Art.-Nr.	EUR
10	4200 001 942	15,50 ●
25	4200 001 943	29,90 ●





4000 818 087

ab **5,50 €****TRANSPORTSACK BIG BAG**

zum **einmaligen** Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR
600 x 600 x 600	1000	4000 818 087	5,50
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	6,90

4200 001 999

226,- €**MULTIFUNKTIONSSCHALUNGSSTÜTZE T-WORKS**

bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf dem Bau · Halterung für Absturzsicherung · Montage von Rolladenkästen · Binden von Stahlkörben · Schalen von Ringbalken, Säulen, Unterzügen und Betonbalken

Breite: 11,5 - 24 cm · Höhe: 60 cm

Art.-Nr.	EUR
4200 001 999	226,- ●

4200 000 465

380,- €

FE **Eichinger**
Baugeräte

SCHÜTTMULDE

1000 l, **verzinkt** · mit Kranösen · zum Einhängen eines 4-strängigem Krangehänges · stapelbar · schwere stabile Ausführung · Eigengewicht 95 kg · Unterfahrhöhe 110 mm · L 1720 mm, B 1180 mm, H 720 mm

Inhalt: 1000 l · Oberfläche: **verzinkt** · Gewicht: 95 kg

Art.-Nr.	EUR
4200 000 465	380,- ●

4200 000 356

995,- €

FE **Eichinger**
Baugeräte

BETONSILO TYP 1016 H

zylindrische konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf \varnothing 200 mm-
extra schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses

Inhalt: 750 l · Gewicht: 270 kg

Art.-Nr.	EUR
4200 000 356	995,- •



4000 810 058

ab 9,90 €

MONIERZANGE

(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert

Pikto-Draht-hart: max. 1,8 mm

Länge [mm]	Ø		Art.-Nr.	EUR
280	max. 2,8	✚	4000 810 058	9,90
300	max. 3,1	✚	4000 810 059	12,90



4000 810 065

15,90 €

KRAFTMONIERZANGE

25 % **Kraftersparnis** gegenüber herkömmlichen, gleich großen Monierzangen · schlanke Form zum Binden tief liegender Eisen · zum Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Zange glanzverzinkt

Länge: 300 mm · Pikto-Draht-mittel: max. 3,8 mm ·

Pikto-Draht-hart: max. 2 mm

	Art.-Nr.	EUR
✚	4000 810 065	15,90



4200 001 589

54,90 €

BAUSTAHLMATTENSCHNEIDER

stufenlos nachstellbar · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 · Festigkeit ca. 550 N/mm² · sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1226 N/mm² (HRc 40)

Gesamt-L.: 950 mm · Pikto-Draht-weich: 11 mm · Pikto-Draht-mittel: 9 mm · Pikto-Draht-hart: 6 mm

	Art.-Nr.	EUR
✚	4200 001 589	54,90

4220 400 054

1050,- €

**INNENRÜTLER**

mit integriertem Umformer · sehr robuster Aufbau für besondere Betriebssicherheit und geringe Wartungsintensität · die 12000 Schwingungen pro Minute mit einer Frequenz von 200 Hz sorgen für eine extrem hohe Verdichtungsleistung

Anschlussspannung: 230 V

Modell	Stromaufnahme [A]	Vibrator-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR
LATI-U42	1,4	42	10,4	4220 400 054	1050,- ●
LATI-U57	2,75	57	15,1	4220 400 055	1050,- ●



4000 818 173

113,- €

**TIEFMULDENKARRE**

Rad aus polymerem Gummi · verzinkte Mulde · Muldenrand durch Rundeiseineinlage verstärkt · Blechstärke 1,25 mm · mit Kippbügel · montiert

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 90 l

	Art.-Nr.	EUR
✚	4000 818 173	113,-

4000 818 213

690,- €**SIRL****BETONMISCHER PRO 160TD**

Mischleistung 150 Liter · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · verstärkter Rahmen · Schmiernippel und Kugellager außerhalb der Trommel · mit Metallmotorhaube und Staplereinrichtung

Lieferung: **im demontierten Zustand**. Es muss nur das Fahrgestell montiert werden - der Mischer ist dann einsatzbereit

Trommelfüllung max.: 150 l · Motorleistung: 0,85 kW · Netzspannung: 230 / 50 V / Hz · Gewicht: 62 kg

Art.-Nr.	EUR
4000 818 213	690,-

4000 818 080

89,- €**FERTIGMÖRTELBEHÄLTER**

kranbar · aus hochfestem frostbeständigem Spezialkunststoff · Nennlast 500 kg

Inhalt: 200 l

Farbe	Art.-Nr.	EUR
gelb	4000 818 080	89,-
rot	4000 818 082	99,-
orange	4000 818 084	99,-

4000 818 243

9,90 €**ANRÜHREIMER**

aus Neuware, recyclebar (Polypropylen) · weiß · ohne Bügel · Liter-Skala

Zubehör: Deckel 4000 818 244

Inhalt: 30 l

4000 818 023

2,70 €**BAUEIMER**

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel 5 mm

Inhalt: 20 l

4000 818 040

6,40 €**MÖRTELKÜBEL**

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung

Inhalt: 65 l

4000 380 020

2,49 €**ASATEX**


EN ISO 20471

WARNWESTE

EN ISO 20471 KI. 2 · 100 % Polyester · mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm · Doppelringverschluss

Größe: **universal**

	Art.-Nr.	EUR
orange		
	4000 380 020	2,49
gelb		
	4000 380 021	2,49



4000 370 556

21,50 €**PROMAT****SCHUTZHELM DI-ROCK**

EN 397 · 6-Punkt-Textil-Bebänderung · Ratschensystem · Belüftungssystem · inklusive montiertem Kinnriemen · Kopfumfang 53-66 cm

Anwendung: Höhenarbeit

Farbe	Art.-Nr.	EUR
schwarz	4000 370 556	21,50
weiß	4000 370 740	21,50
blau	4000 370 741	21,50
orange	4000 370 742	21,50

4200 002 669

74,90 €**ABSTURZSICHERUNGSSET GERÜSTBAU**

vielfältig verstellbarer Auffanggurt mit integriertem Gurtband · Aufreißfalldämpfer mit hoher Fangstoßabsorbierung · für Montage- und Servicearbeiten mit kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt · **Zulassung bis 140 kg**

bestehend aus: Auffanggurt MB10-E in 2 m, Bandfalldämpfer mit Gerüsthaken und Rucksack

Inhalt: **2-teilig**

	Art.-Nr.	EUR
	4200 002 669	74,90 •

4200 002 668

168,- €**ABSTURZSICHERUNGSSET NW3**

vielfältig verstellbarer Auffanggurt · leichtgängiges mitlaufendes Auffangseil mit hoher Fangstoßabsorbierung · Verbindungs-Gurtband zum Schaffen von Anschlagpunkten · für einfache Service- und Montagearbeiten an Dach oder Fassade · **Zulassung bis 140 kg**

bestehend aus: Auffanggurt Typ MB10-E, mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK16 in 15 m, Verbindungsmittel Typ FRS-27 in 2 m und Stahlblechkoffer

Inhalt: **3-teilig**

	Art.-Nr.	EUR
	4200 002 668	168,- •

9000 473 178
ab 4,50 €



INTENSIVREINIGER JATOP38

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR
0,75	Sprühflasche	9000 473 178	4,50
10	Kanister	9000 473 180	34,90

4200 002 674
12,50 €



ultraMEDIC

BETRIEBSVERBANDSKASTEN ULTRAWORKS II

Verbandskasten aus grauem Kunststoff · mit Füllung gemäß DIN 13157

B x H x T ca. mm: 250 x 170 x 80

Art.-Nr.	EUR
4200 002 674	12,50 ●

4200 002 676
7,50 €

ultraMEDIC

KFZ-VERBANDSKASTEN

Verbandskasten aus grauem Kunststoff · mit Füllung gemäß DIN 13164

B x H x T ca. mm: 250 x 170 x 80



Art.-Nr.	EUR
4200 002 676	7,50 ●

4200 002 675
59,- €

ultraMEDIC

BETRIEBSVERBANDSKASTEN

Verbandskasten aus grünem Stahlblech · mit Füllung gemäß DIN 13169

B x H x T ca. mm: 350 x 260 x 100



Art.-Nr.	EUR
4200 002 675	59,- ●

4706 000 502
85,50 €

ultraMEDIC

ERSTE-HILFE-KOFFER

Anwendung:

Erste-Hilfe-Material für die Baubranche
Füllung nach **DIN 13157**

Eigenschaften:

Robuster Erste-Hilfe-Koffer mit 90°-Arretierung. Variable Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten. Leichtgängige Drehverschlüsse, integrierter Griff. Kompletts beschriftet

Gewicht: 4,6 kg, B. 300 x H. 145 x T. 430 mm



Füllung:

- Grundfüllung nach **DIN 13157**
- Kühlispray
- Kältekissen
- Hautdesinfektion 100 ml
- Splitterpinzette
- Augenspülung 200 ml
- Replantbeutel klein

B x H x T ca. mm: 300 x 145 x 430

Art.-Nr.	EUR
4706 000 502	85,50 ●

4200 002 677
499,- €

ultraMEDIC

STEHRSCHRANK ULTRALOCKER

Inhalt:

Krankentrage, Erste-Hilfe-Verbandkasten, Decke, Rettungssitz, Rettungstuch, Taschenlampe mit rot/grün Farbfilter, Reflex-Rettungsdecke

Füllung: nach **DIN 13157** + Krankentrage nach **DIN 13024 N** · B x H x T ca. mm: 300 x 2000 x 200



9000 360 091

115,- €**PROMAT****ELEKTROHEBEZUG**

mit Umlenkrolle und Federbügel · kompakte Bauweise · einfache Handhabung · Aufhängung mittels Schraubschellen · Netzspannung 230 V · Schutzart IP 54 · Betriebsart S3


Hubhöhe (Seillänge): 18/9 m · Motorleistung: 750 W · Einschaltdauer ED: 25 % · Seil-Ø: 3,8 mm · Tragfähigkeit ohne/mit Umlenkrolle kg: 200/400 · Hubgeschwindigkeit ohne/mit Umlenkrolle m/min: 8/4



4200 001 777

ab 95,- €**SEILZUG**

Gerät ohne Zugseil · für ruckfreies, millimetergenaues Arbeiten · überlastsicher durch Scherbolzen im Hebel

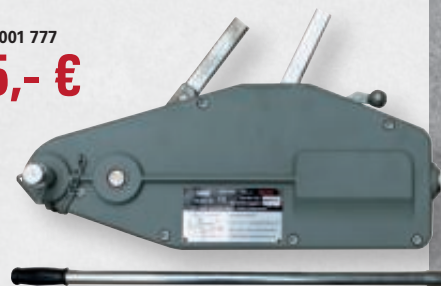

Tragfähigkeit [kg]	Nutzkraft [daN]	Eigengewicht [kg]	Seil-Ø [mm]	Hebelrohrlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR
800	341 N	7	8,4	800	4200 001 777	95,- ●
1600	438 N	12	11	1200	4200 001 778	142,50 ●
3200	438 N	28	16	1200	4200 001 779	225,- ●

4200 001 773

ab 79,- €**KETTENZUG**

leichte und kompakte Bauweise · hochfeste verzinkte Lastkette · einfache Wartung Reinigung und Reparatur · maximale Sicherheit durch doppelte Sperrklinken

Hubhöhe: 3 m

Tragfähigkeit [kg]	Anzahl Kettenstränge	Gewicht mit Ketten [kg]	Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken) [mm]	Art.-Nr.	EUR
1000	1	12,0	376	4200 001 773	79,- ●
2000	1	20,0	470	4200 001 774	105,- ●
3000	1	33,0	565	4200 001 775	160,- ●
5000	2	46,0	620	4200 001 776	250,- ●



4200 001 780

ab 35,- €**ZUGSEIL**

einseitig angespitzt · mit Ösenlasthaken

Länge: 20 m

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR
8,4	4200 001 780	35,- ●
11,0	4200 001 781	45,- ●
16,0	4200 001 782	82,50 ●



4200 001 769

ab 72,50 €**HEBELZUG**

leichte und kompakte Bauweise · hochfeste verzinkte Lastkette · integrierte Kettenfreilaufschtaltung · gegen Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt

Hubhöhe: 1,5 m

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	EUR
750	7	4200 001 770	94,- ●
1500	11	4200 001 771	155,- ●
3000	21	4200 001 772	250,- ●
6000	31	4200 001 769	72,50 ●



4200 001 783

ab 2,70 €**RUNDSCHLINGE DIN EN 1492-2**

Polyester · Sicherheitsfaktor 7 · doppelt ummantelt · Farbkodierung sowie Kennstreifen der Tragfähigkeit


Tragfähigkeit einfach: 1000 kg · Farbe: violett

Nutz-L. [m]	Umfang [m]	Art.-Nr.	EUR
1	2	4200 001 783	2,70 ●
2	4	4200 001 784	5,- ●
3	6	4200 001 753	7,70 ●



4200 001 754

ab 4,- €

**RUNDSCHLINGE DIN EN 1492-2**

Polyester · Sicherheitsfaktor 7 · doppelt ummantelt · Farbkodierung sowie Kennstreifen der Tragfähigkeit

Tragfähigkeit einfach: 2000 kg · Farbe: grün

Nutz-L. [m]	Umfang [m]	Art.-Nr.	EUR
1	2	4200 001 754	4,- ●
2	4	4200 001 755	7,50 ●
3	6	4200 001 756	11,50 ●

4200 001 763

ab 6,90 €

**HEBEBAND DIN EN 1492-1**

Polyester · zweilagig · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit

Tragfähigkeit einfach: 2000 kg · Tragfähigkeit U-Form: 4000 kg · Farbe: grün · Band-B.: 60 mm · Schlaufenlänge: 350 mm

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR
2	4200 001 763	6,90 ●
4	4200 001 764	12,50 ●
6	4200 001 765	17,90 ●

4200 001 757

ab 5,50 €

**RUNDSCHLINGE DIN EN 1492-2**


Polyester · Sicherheitsfaktor 7 · doppelt ummantelt · Farbkodierung sowie Kennstreifen der Tragfähigkeit

Tragfähigkeit einfach: 3000 kg · Farbe: gelb

Nutz-L. [m]	Umfang [m]	Art.-Nr.	EUR
1	2	4200 001 757	5,50 ●
2	4	4200 001 758	10,- ●
3	6	4200 001 759	14,50 ●

4200 001 766

ab 9,90 €

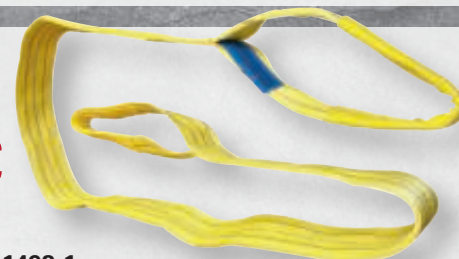**HEBEBAND DIN EN 1492-1**

Polyester · zweilagig · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit

Tragfähigkeit einfach: 3000 kg · Tragfähigkeit U-Form: 6000 kg · Farbe: gelb · Band-B.: 90 mm · Schlaufenlänge: 400 mm

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR
2	4200 001 766	9,90 ●
4	4200 001 767	17,90 ●
6	4200 001 768	25,50 ●

4200 001 760

ab 3,50 €

**HEBEBAND DIN EN 1492-1**

Polyester · zweilagig · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit

Tragfähigkeit einfach: 1000 kg · Tragfähigkeit U-Form: 2000 kg · Farbe: violett · Band-B.: 30 mm · Schlaufenlänge: 350 mm

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR
2	4200 001 760	3,50 ●
4	4200 001 761	5,90 ●
6	4200 001 762	9,10 ●

4000 365 139

8,65 €

PROMAT**KANTENSCHUTZWINKEL**

mit Schlitz · für 50 mm breite Gurte · Schenkel-L. 95 x 95 mm · Breite 135 mm · Inhalt: 10 St./Set

Schenkel-L.: 95 x 95 mm · Breite: 135 mm · Inhalt: 10 St./Set · Ausführung: mit Schlitz

Art.-Nr.	EUR
4000 365 139	8,65 ¹⁾

¹⁾ Preis per Set

4201 010 399

890,- €**PROMAT****TISCHKREISSÄGE BK 450-10****Die Profikreissäge für die intensive Nutzung am Bau mit großen Kranösen****Serienmäßig mit:**

- Sicherheitsschutzhaube, leichtgängig und selbstschließend
- Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- Querschlag präzise in einem Gleitlager auf hartverchromter Welle geführt
- stabiles verschweißtes Maschinengestell aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
- langlebige nachstellbare Motorbremse
- hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt 450 mm, schallgedämpft
- Schiebestock, Spannschlüssel und Gegenhalter
- Tischverlängerung über gesamte Tischbreite

**Schnitt-T.: 135 mm · Sägeblatt-Ø: 450 mm · Tischbreite: 750 mm ·
Tischlänge: 1079 mm · Motorleistung: 4 kW · Nennaufnahmeleistung:
400 V · Gewicht: 113 kg**

Art.-Nr. EUR

4201 010 399 890,- ●