



Aktionen News

Herbst - Winter
2021 / 2022

Grotemeier

Gültig bis
28.02.2022

Aktion



Der 125 K
ab 2022 im
Grotemeier-Mietpark
Seite 11

Der T 60-9s
Bis 8.780 mm
Hubhöhe
Seite 12

Radlader
Bis 22.500 kg
Kipplast
Seite 19

Alles für die Baustelle

Grotemeier
Bünde • Bielefeld • Osnabrück • Paderborn • Vechta

Zentrale Bünde

Heinrich Grotemeier
Teichstraße 29
32257 Bünde

Tel.: 0 52 23 • 166 0
Fax: 0 52 23 • 166 227



- ✓ Baumaschinen und -geräte
- ✓ Baushop (einschließlich Verkehrstechnik)
- ✓ **FAIRmieten**
www.grotemeier.de
- ✓ Werkstatt
- ✓ Servicetechniker vor Ort
Servicetechniker nur nach Vereinbarung
- ✓ Hydraulikschlauch-Service
- ✓ Schalungsservice



Tom Grotemeier
Verkauf
Anbaugeräte

Tel.: 0 52 23 166 210
Mail: tgrotemeier@grotemeier.de



Alexander Nordheider
Bereichsleiter
Baugeräte

Tel.: 0 52 23 166 225
Mail: anordheider@grotemeier.de



Martin Stottmeister
Vertriebsleiter
Erdbewegungsmaschinen

Tel.: 0 52 23 166 219
Mail: mstottmeister@grotemeier.de

Standort Bielefeld

Heinrich Grotomeier
Ziegelstraße 90a
33609 Bielefeld

Tel.: 05 21 • 28 71 95
Fax: 05 21 • 27 99 6



- ✓ Baumaschinen und -geräte
- ✓ Baushop (einschließlich Verkehrstechnik)
- ✓ **FAIRmieten**
www.grotomeier.de
- ✓ Werkstatt
 - Service Techniker vor Ort
- ✓ Service Techniker nur nach Vereinbarung
 - Hydraulikschlauch-Service
- ✓ Schalungsservice



Grotomeier Ihr Ansprechpartner:

☎ 0521 - 28 71 95



Tim Darkow

Mail: tdarkow@grotomeier.de

Standort Osnabrück

Heinrich Grotomeier
Gut Stockum 23
49143 Bissendorf

Tel.: 0 54 02 • 641 48 90
Fax: 0 54 02 • 641 48 95



- ✓ Baumaschinen und -geräte
- ✓ Baushop (einschließlich Verkehrstechnik)
- ✓ **FAIRmieten**
www.grotomeier.de
- ✓ Werkstatt
 Servicetechniker vor Ort
- ✓ Servicetechniker nur nach Vereinbarung
 Hydraulikschlauch-Service
- ✓ Schalungsservice



Grotomeier Ihr Ansprechpartner:

☎ 05402 - 641 48 90

☎ 0151 180 45 255



Laurie Harris

Mail: lharris@grotomeier.de

Standort Paderborn

Heinrich Grotomeier
Rudolf-Diesel-Straße 19
33178 Borcheln

Tel.: 0 52 51 • 39 88 004
Fax: 0 52 51 • 39 88 005



- ✓ Baumaschinen und -geräte
- ✓ Baushop (einschließlich Verkehrstechnik)
- ✓ **FAIRmieten**
www.grotomeier.de
- ✓ Werkstatt
- ✓ Servicetechniker vor Ort
Servicetechniker nur nach Vereinbarung
- Hydraulikschlauch-Service
- ✓ Schalungsservice



Grotomeier Ihr Ansprechpartner:

☎ 05251 - 398 80 04
☎ 0151 180 45 258



Jan-Henrik Hüffmann

Mail: jhueffmann@grotomeier.de

Standort Vechta

Heinrich Grotomeier
Alter Flugplatz 32
49377 Vechta

Tel.: 0 44 41 • 93 73 349



**Ab 2022
sind wir für Sie auch
in Vechta vor Ort!**

Hier steht Ihnen das komplette
Grotomeier - Mietmaschinenprogramm
samt Anbaugeräten für den Bereich
Erdbewegung, Umschlagtechnik,
Recycling zur Verfügung:

- » Avant
- » Bergmann Dumper
- » Schäffer Hoflader
- » Ammann Walzenzüge
- » Takeuchi Kompaktmaschinen
- » Liebherr Mobil- und Kettenbagger,
Radlader, Teleskoplader und Raupen

- ✓ **Baumaschinen und -geräte**
- ✓ **Baushop** (einschließlich Verkehrstechnik)
- ✓ **FAIRmieten**
www.grotomeier.de
- ✓ **Werkstatt**
- ✓ **Servicetechniker vor Ort**
Servicetechniker nur nach Vereinbarung
- Hydraulikschlauch-Service
- ✓ **Schalungsservice**

NEU ab 2022

Grotomeier Ihr Ansprechpartner:

☎ 04441 - 93 73 349

☎ 0151 25 400 216



Heino Meyer

Mail: hmeyer@grotomeier.de

Wir machen Sie fit im Umgang mit Ihren Geräten bzw. mit spezifischen Anwendertrainings

- » Bedienschulungen und Sicherheitsunterweisungen für Erdbewegungsgeräte, Krane und Flurförderzeuge
- » Seminare zur Anwendung von 2D-/3D-Maschinensteuerungen
- » Qualifizierung zur Sicherung von Arbeitsstellen usw.



Alisa Flemmer
Koordination und Organisation von Schulungen

Mail: aflemmer@grotemeier.de



Bitte fordern Sie unsere Seminarübersicht mit allen Themen und Terminen an.

Grotemeier

Schulungen:

☎ 05223 - 166 212

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner

auch in der Corona-Krise sind wir weiterhin für Sie da!

Im Chinesischen setzt sich das Wort Krise aus zwei Schriftzeichen zusammen: Das eine bedeutet Gefahr, das andere Chance. Wir für unseren Teil haben die Chance genutzt, um unser Schulungsportfolio zu überprüfen und auszubauen, sodass Sie heute von dem neuen Angebot profitieren können!

Unsere neue Programmbroschüre 2021

Wir haben für Sie wieder viele Themen aus der Praxis zusammengestellt. Unter anderem finden Sie:

- » **Bedienschulung für Bagger und Radlader**
- » **Automatisierung im Tiefbau**
- » **Produktschulungen**
- » **Qualifikationsseminare**

Die Lerninhalte werden bei uns immer durch eine Mischung aus Theorie und Praxis vermittelt, so dass die Teilnehmer ein abwechslungsreiches und interessantes Seminar erleben.

Um Sie stetig mit zielgerichteten Fort- und Weiterbildungsangeboten für Ihre Mitarbeiter zu versorgen, entwickeln wir unser Schulungsangebot täglich weiter und orientieren uns dabei an Ihrem Bedarf. Sollte also das für Sie Passende noch nicht dabei sein, melden Sie sich bei uns. Wir entwickeln gerne mit Ihnen gemeinsam das für Sie richtige Training (auch Inhouse). Alle unsere Schulungsangebote finden Sie auch auf:

www.grotemeier.de

Ihre Anmeldung zur Schulung können Sie entweder direkt auf unsere Homepage vornehmen oder Sie nutzen das Anmeldeformular aus unserer Schulungsbroschüre

Schulungsprogramm 2021 / 2022

Kosten*

1	Bedienschulung für Bagger und Radlader Sicherheitsunterweisung für Erdbewegungsmaschinen	245,- €
2	Ausbildung zur Erlangung eines Befähigungsnachweises Kranfahren (Gemäß § 29 DGUV) Vorschrift Krane	300,- €
3	Kranführer-Sicherheitsunterweisung nach (DGU-BGV A1 § 4).....	150,- €
4	PREMARK Produktschulung Richtige Anwendung von thermoplastischer Straßenmarkierung.....	59,- €
5	Qualifikationsseminar (RSA/ZTV-SA) Sicherung Arbeitsstellen, Straßen Qualifikationsnachweis (MVAS 99)	179,- €
6	Digitalisierte Baustelle mit MOBA-Baggersteuerung.....	95,- €
7	STEIN-REX 2.0 Einweisung und Produktschulung für das Mauersteinversetzgerät / Minikrann.....	75,- €
8	Grundkenntnisse über den Einsatz von PSA gegen Absturz an hochgelegenen Arbeitsplätzen.....	185,- €
9	Fahrerausweis für Flurförderfahrzeuge.....	195,- €
10	Berufskraftfahrer Weiterbildung Lkw Nachweis des Kenntnisbereich 1-3 (gem. 1 BKrFQV).....	125,- €

*Kosten pro Person | inkl. Lernmittel, Verpflegung
Gültig bis zum 31.12.2021 Freibleibend



Über
50.000
Baugeräte und Werkzeuge
auf Lager

» Für SIE vor Ort
» Ständig verfügbar

Für alle Aufgaben und Einsatzbereiche die passenden Geräte und Werkzeuge

So unterschiedlich die Anforderungen auf Ihren Baustellen auch sind, so vielfältig ist auch unser Angebot. Wir unterstützen Sie mit Qualitätsprodukten zu marktgerechten Konditionen und unserem perfektem Lieferservice. Bei uns erwartet Sie die komplette Baustellenausrüstung: Ein umfangreiches Angebot an Baugeräten, Kleinmaschinen, Schalung und Werkzeugen.

Ausgereifte Lösungen für alle Bereiche der Verkehrsicherheit

Unser Bereich Verkehrstechnik bietet Ihnen nicht nur Materialien für die Baustellenabsicherung sondern unser Angebot reicht vom einfachen Verkehrszeichen über Wegweiser bis hin zu großräumigen Verkehrsbeeinflussungsanlagen und Straßenmarkierungen für kommunale Zwecke.

Alle Produkte finden Sie in unserer Zentrale in Bünde, viele Artikel bevorraten wir auch in den Baushops unserer Niederlassungen.

Ihre Ansprechpartner im Außendienst sind:



Andreas Gallinat
Verkauf Baugeräte
Mobil: 0151 18 15 77 01
Mail: agallinat@grote-meier.de



Thomas Menne
Verkauf Verkehrstechnik
Mobil: 0151 180 45 247
Mail: tmenne@grote-meier.de



Waldemar Prigajew
Verkauf Baugeräte
Mobil: 0160 995 24 859
Mail: wprigajew@grote-meier.de



Dennis Wacker
Verkauf Verkehrstechnik
Mobil: 0151 160 08 389
Mail: dwacker@grote-meier.de





Grote meier
Gültig bis
31.12.2021
Aktion

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner

Wir bieten Ihnen an, alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen auf Basis der Betriebssicherheitsverordnung (kurz BetrSichV) durchzuführen! Ihr Vorteil ist Qualität aus besten Händen. Sie erhalten eine persönliche Beratung und die Durchführung aller Arbeiten erfolgt durch unser kompetentes Grote meier Serviceteam.

Wir prüfen für Sie:

- » Kranzubehör (Ladegabeln, Betonsilos, Krangreifer, Schuttmulden)
- » Arbeitskörbe für Personentransport und als Arbeitsbühne
- » Leitern, Tritte, Gerüstböcke und Mauertreppen
- » Kettengehänge und Zurrketten
- » PSA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz)
- » Winden und Kettenzüge
- » Stromgeneratoren und Lichtmasten
- » Ampelanlagen
- » Steinsägen (Band- u. Tischsägen)
- » Verdichtungsgeräte (Stampfer, Rüttler, Walzen)
- » Steinversetzkrane (Minikrane)
- » Maurerarbeitsbühnen
- » Kompressoren
- » Beton- u. Estrichfräsen
- » Glättmaschinen- und Bodenschleifer
- » Kernbohrgeräte und Fugenschneider
- » Stemmhämmer und Mauernutfräsen
- » Trennschleifer (Elektro o. Benzin)
- » Verlegegeräte und Greifer
- » Tauchpumpen
- » Heiz- u. Trocknungsgeräte
- » Betonmischer und Innenrüttler
- » Seil- und Leiterzüge (nicht mit Personentransport)
- » Elektrohandwerkzeuge und Kabeltrommeln
- » u.v.m.

Prüfung bei externen Partnern (Berechnung nach Aufwand)

- » Tankcontainer
- » Höhengsicherungsgerät
- » Zahnstangenauflzüge (mit Personentransport)

Überprüfungen nach DGUV-UVV

Vermeiden Sie hohe Ausfallkosten und den Stillstand Ihrer Baustell durch regelmäßige Kontrollen! Entsprechende Prüfungen sind vorgeschrieben und sorgen für stets einsatzbereite, zuverlässige Baumaschinen und Baugeräte!

Denken Sie auch an die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter!



DGUV-UVV und BetrSichV?

UVV steht für Unfallverhütungsvorschrift und ist eine Vorgabe der Berufsgenossenschaften (DGUV). Die UVV-Inhalte regeln die Prozesse zur betriebs- und anwendersicheren Handhabung von technischen Arbeits- und Betriebsmitteln und stellen die für jedes Unternehmen verbindlichen Pflichten bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz dar.

In der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind alle arbeitsschutzrechtlichen Regelungen für die Benutzung von Arbeitsmitteln und den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen zusammenfassend geregelt.

Der Betreiber hat eigenständig dafür zu sorgen, dass alle eingesetzten Arbeits- und Betriebsmittel in regelmäßigen Abständen durch einen Sachkundigen bzw. eine befähigte Person überprüft werden.

Sie haben sich bislang noch nicht mit der Thematik Prüfungen in Ihren Unternehmen auseinandergesetzt?

Wir unterstützen Sie kompetent und zielsicher!

Aktions- Preise

- » 1 - 5 Geräte14,95 €
- » 5-10 Geräte (10 % Rabatt)....13,45 €
- » 10-20 Geräte (20 % Rabatt)....11,96 €
- » ab 20 Geräte (30 % Rabatt)....10,46 €

- * Preise (freibleibend) pro Gerät, zzgl.
- » Anfahrtskosten
- » eventuelle Reparatur (Berechnung nach Aufwand)

Ihr Ansprechpartner:



Jan Janzen
Service Baugeräte
und Kleinmaschinen

Mail:
jjanzen@grote meier.de



Liebherr L1 Schnelleinsatzkrane

24 bis 30 mtr. Ausladung | Perfekte Technik von Liebherr

» L1-32 Mietkauf-Angebot

* In Kooperation mit SüdLeasing bieten wir für Kunden in Deutschland eine attraktive Sonderfinanzierung an.



LIEBHERR

Technische Daten L1-32 (EN 14439):

- » Max. Hakenhöhe: 21,30 m
- » Max. Tragfähigkeit: 4.000 kg
- » Max. Ausladung: 30,00 m
- » Drehradius: 2,20 m
- » Tragfähigkeit bei max. Ausladung: 1.050 kg
- » Micromove | Millimetergenaue Positionierung
- » **SPEED2LIFT**
Zweistrangbetrieb für maximale Umschlagsleistung

Aktion
Mietkauf*
monatlich ab **911,- €**
exkl. gesetz. MwSt.

* Mietkauf 60 Monate/RW Mtl. Mietkauf rate 911,00 €
Schlußrate: 49% des Kaufpreises.



Einzelheiten zum Produkt und zum Finanzierungsangebot bei Ihrem Grotomeier Produktberater. Alle Preise zuzüglich gesetzl. MwSt. Bonitätsprüfung vorbehalten. Angebotspreise exkl. Service- und Reparaturkosten.

Wir empfehlen den Abschluss einer SL-Maschinenversicherung.

TOP-Konditionen für
Kranfinanzierungen bis 31.12.2021

Grotomeier

Verkauf direkt:

☎ 05223 - 166 272

☎ 05223 - 166 259

Liebherr 125 K

Der Größte einer erfolgreichen Familie

» 125 K

Bis zu 55 Meter Ausladung

Hakenhöhen bis 65,5 Meter

LIEBHERR

Technische Daten 125 K (EN 14439):

- » Max. Hakenhöhe: 41,50 m
- » Max. Tragfähigkeit: 8.000 kg
- » Max. Ausladung: 55,00 m
- » Drehradius: 3,20 m
- » Tragfähigkeit bei max. Ausladung: 1.300 kg
- » Auslegersteilstellung: 30 °
- » Auslegerausweichstellung: 45 °

- » Größter Schnelleinsatzkran auf dem Markt
- » Load Plus
- » Speed2lift – reiner 2-Strang-Betrieb
- » MICROMOVE
Millimetergenaues
Feinpositionieren auf Knopfdruck

NEU

Der 125 K
ab 2022 im
Grotomeier-
Mietpark

FAIRmieten

www.Grotomeier.de

Grotomeier

Miete direkt:

☎ 05223 - 166 205

☎ 05223 - 166 226

Liebherr Teleskoplader

Hubhöhen von 6.13 bis 9.74 mtr.

Neu



» T 60-9s

Merkmale:

- » Motorleistung (ISO 3046) 115 kW / 156 PS
- » Arbeitshydraulik max. Fördermenge 200 l/min
- » Max. Hubhöhe 8.780 mm
- » Max. Traglast 6.000 kg
- » Max. Reichweite 4.880 mm

Neu



» T 35-6s

Merkmale:

- » Motorleistung (ISO 3046) 100 kW / 136 PS
- » Arbeitshydraulik max. Fördermenge 160 l/min
- » Max. Hubhöhe 6.132 mm
- » Max. Traglast 3.500 kg
- » Max. Reichweite 3.204 mm

Die Teleskoplader

- » T 35 - 6 S
- » T 60 - 9 S
- » T 33 - 10 S

stehen für **Vorfürungen, Probe- und Mieteinsätze** für SIE bereit.

Alle Maschinen in **Top-Ausstattung** mit **zahlreichen Anbaugeräten** verfügbar

Ständig verfügbare Anbaugeräte:

- » Schwergutschaufel
- » Leichtgutschaufel
- » Siloentnahmeschaufel
- » Ballengreifer
- » Palettengabel

Grotomeier



Für alle Modelle der neuen Teleskoplader-Generation werden ab Werk unterschiedliche Geräteaufnahmen angeboten. Neben dem Liebherr-Schnellwechsler werden auch Schnellwechsler angeboten, die zu den Geräteaufnahmen der Hersteller Claas, Manitou, Kramer, JCB und Volvo kompatibel sind.

Interessiert an einem **Testeinsatz?**

Grotomeier

Testeinsatz :

☎ 05223 - 166 210

Leistungsfähigkeit und Kraftpaket in jeder Dimension

Wenn es gilt, Lagerflächen perfekt auszunutzen, spielen die Liebherr-Teleskoplader ihre Stärken als leistungsstarke Universalmaschinen aus: schnell und wendig mit kraftvoller Arbeitshydraulik, um große Materialmengen effizient zu transportieren und hoch aufzuhalten.



Alle Modelle sind verfügbar in der Standard-Variante und als S-Variante mit Hochleistungsarbeitshydraulik.

Vorteile S-Modelle:

Eine starke Load-Sensing-Arbeitshydraulikpumpe mit 160 l/min Ölförderleistung und ein Steuerblock mit lastunabhängiger Durchflussverteilung ermöglichen überlagernde Arbeitsbewegungen und damit dynamische und schnelle Arbeitszyklen.

» T 33-10s

Merkmale:

- » Motor **Deutz**
- » Leistung (ISO 3046) 100 kW / 136 PS
- » Arbeitshydraulik max. Fördermenge 160 l/min
- » Max. Hubhöhe 9.747 mm
- » Max. Traglast 3.300 kg
- » Max. Reichweite 7.176 mm

FAIRmieten
www.grote-meier.de

Angebot Gebrauchsmaschine T33-10 S

- » Baujahr: 2018
- » Arbeitsstunden: ca. 600

Ausstattung:

- » 40 km/h
- » Klima
- » Fahrschwungsdämpfer
- » Arbeitsscheinwerfer LED
- » Zentralschmierung
- » Lüfter reversibel
- » Fahrersitz luftgefedert
- » SW mechanisch
- » Anhängerkupplung selbstverriegelnd
- » **Inkl. Standardschaufel und Palettengabel**



Aktionspreis*
69.500,- €

exkl. gesetz. MwSt.

Grote-meier

Miete direkt:

- ☎ 05223 - 166 266
- ☎ 05223 - 166 205

Grote-meier

Verkauf direkt:

- ☎ 05223 - 166 272
- ☎ 05223 - 166 210

Liebherr Mobilbagger / Radbagger

Einsatzgewichte von 12.100 bis 27.500 kg



» Einsatzgewicht:.....bis 17.500 kg

» Einsatzgewicht:.....bis 19.600 kg

» A 910 Compact Litronic

Neu

Einsatzgewicht 12.100 - 13.100 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 85 kW / 116 PS
 Heckschwenkradius 1.675 mm
 Tieföffelhinhalt 0,15 - 0,48 m³

» A 912 Compact Litronic

Neu

Einsatzgewicht 13.000 - 14.200 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 90 kW / 122 PS
 Heckschwenkradius 1.675 mm
 Tieföffelhinhalt 0,15 - 0,48 m³

» A913 Compact Litronic

Neu

Einsatzgewicht 13.900 - 16.000 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 95 kW / 129 PS
 Heckschwenkradius 1.700 mm
 Tieföffelhinhalt 0,17 - 0,87 m³

» A 914 Compact Litronic

Einsatzgewicht 15.200 - 17.500 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 105 kW / 143 PS
 Heckschwenkradius 1.750 mm
 Tieföffelhinhalt 0,17 - 0,87 m³

» A 914 Litronic

Einsatzgewicht 14.900 - 17.200 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 105 kW / 143 PS
 Tieföffelhinhalt 0,17 - 0,87 m³

» A 916 Compact Litronic

Neu

Einsatzgewicht 16.000 - 18.300 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 110 kW / 150 PS
 Heckschwenkradius 1.800 mm
 Tieföffelhinhalt 0,17 - 0,87 m³

» A 916 Litronic

Einsatzgewicht 16.400 - 18.400 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 115 kW / 156 PS
 Tieföffelhinhalt 0,17 - 1,05 m³

» A 918 Compact Litronic

Einsatzgewicht 17.500 - 19.600 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 115 kW / 156 PS
 Heckschwenkradius 1.850 mm
 Tieföffelhinhalt 0,17 - 1,05 m³

Die Basis für hohe Zuverlässigkeit

Liebherr-Mobilbagger bilden die Basis für hohe Zuverlässigkeit im Betrieb. Unsere Erfahrung und eine optimale Abstimmung der Baggerkomponenten garantieren die hohe Qualität. Schlüsselkomponenten wie Elektronikbauteile, Drehkranz, Schwenkantrieb und Hydraulikzylinder werden in Eigenregie entwickelt und produziert. Die Sicherheit für Mensch und Maschine hat für uns dabei höchste Priorität. Rohrbruchsicherungen, Lasthalteventile Notausstieg und der Überrollschutz (ROPS) sind nur einige der Elemente, die Liebherr-Baumaschinen zu einem sicheren Arbeitsplatz machen.



» Einsatzgewicht:.....bis 25.000 kg

» Einsatzgewicht:.....bis 27.500 kg

» A 918 Litronic

Einsatzgewicht 17.600 - 19.800 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 120 kW / 163 PS
 Tieflöffelinhalt 0,17 - 1,05 m³

» A 924 Litronic

Einsatzgewicht 21.500 - 26.500 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 140 kW / 190 PS
 Tieflöffelinhalt 0,55 - 1,65 m³

» A 920 Litronic

Einsatzgewicht 18.300 - 21.300 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 129 kW / 175 PS
 Tieflöffelinhalt 0,55 - 1,20 m³

» A 924 Heavy Lift Litronic

Einsatzgewicht 26.700 - 27.500 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 160 kW / 217 PS
 Tieflöffelinhalt 0,75 - 1,70 m³

» A 922 Rail Litronic

Einsatzgewicht 20.400 - 23.400 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 120 kW / 163 PS
 Tieflöffelinhalt 0,24 - 0,95 m³

A 924 Heavy Lift Litronic

Bis 27.500 kg
Einsatzgewicht

R 924 Heavy Lift Litronic

Der Liebherr-Mobilbagger A 924 Heavy Lift Litronic verbindet hohe Produktivität mit exzellenter Wirtschaftlichkeit. Der leistungsstarke Dieselmotor schützt die Umwelt und deren Ressourcen durch einen geringen Kraftstoffverbrauch und reduzierte Emissionen.

Grotomeier

Miete direkt:

☎ 05223 - 166 266
 ☎ 05223 - 166 205

Grotomeier

Verkauf direkt:

☎ 05223 - 166 219
 ☎ 05223 - 166 257

Liebherr Raupenbagger / Kettenbagger

Einsatzgewichte von 14.900 bis 75.850 kg



» Einsatzgewicht:.....bis 23.750 kg

» Einsatzgewicht:.....bis 36.350 kg

» R 914 Compact Litronic

Einsatzgewicht 14.900 - 17.800 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 90 kW / 122 PS
 Heckschwenkradius 1.550 mm
 Tieföffelhinhalt 0,32 - 0,80 m³

» R 920 Compact Litronic

Einsatzgewicht 18.750 - 21.900 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 110 kW / 150 PS
 Tieföffelhinhalt 0,30 - 0,95 m³

» R 918 Litronic

Einsatzgewicht 19.550 - 22.650 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 120 kW / 163 PS
 Tieföffelhinhalt 0,55 - 1,15 m³

» R 922 Litronic

Neu

Einsatzgewicht 22.250 - 23.750 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 120 kW / 163 PS
 Tieföffelhinhalt 0,55 - 1,50 m³

» R 926 Compact Litronic

Einsatzgewicht 25.550 - 29.650 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 129 kW / 175 PS
 Heckschwenkradius 1.700 mm
 Tieföffelhinhalt 0,55 - 1,50 m³

» R 924 Litronic

Neu

Einsatzgewicht 23.400 - 25.600 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 129 kW / 175 PS
 Tieföffelhinhalt 0,55 - 1,65 m³

» R 926 Litronic

Neu

Einsatzgewicht 26.500 - 28.450 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 155 kW / 204 PS
 Tieföffelhinhalt 0,55 - 1,75 m³

» R 928 Litronic

Neu

Einsatzgewicht 28.950 - 31.500 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 155 kW / 204 PS
 Tieföffelhinhalt 0,55 - 1,85 m³

» R 930 Litronic

Neu

Einsatzgewicht 30.400 - 36.350 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 180 kW / 245 PS
 Tieföffelhinhalt 1,00 - 2,15 m³

Abbruch, Tunnel, Sonderbau

Liebherr-Raupenbagger gibt es in spezieller Tunnel- und Abbruch-Ausführung, um die besonderen Anforderungen in diesen Einsatzbereichen optimal abdecken zu können. Entdecken Sie, wie Liebherr-Kunden mit Abbruchbaggern, Tunnelbaggern und Sonderanfertigungen ihre Aufgaben bewältigen.



» Einsatzgewicht:.....bis 47.250 kg

» Einsatzgewicht:.....bis 75.850 kg

» R 936 Compact Litronic

Neu

Einsatzgewicht 33.800 - 38.250 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 190 kW / 258 PS
 Tieflöffelinhalt 0,55 - 2,15 m³

» R 934 Litronic

Neu

Einsatzgewicht 34.800 - 37.200 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 200 kW / 272 PS
 Tieflöffelinhalt 1,00 - 2,50 m³

» R 938 Litronic

Neu

Einsatzgewicht 37.300 - 40.400 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 220 kW / 299 PS
 Tieflöffelinhalt 1,00 - 3,00 m³

» R 945 Litronic

Neu

Einsatzgewicht 41.400 - 47.250 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 220 kW / 299 PS
 Tieflöffelinhalt 2,00 - 3,00 m³

» R 940 Abbruch Litronic

Neu

Einsatzgewicht 48.700 - 63.900 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 200 kW / 272 PS
 Tieflöffelinhalt 1,60 - 2,15 m³
 Arbeitshöhe 23 Meter

» R 950 Abbruch Litronic

Neu

Einsatzgewicht 53.100 - 75.850 kg
 Motorleistung (ISO 9249) 220 kW / 299 PS
 Tieflöffelinhalt 1,50 - 2,50 m³
 Arbeitshöhe 27 Meter

Abbruchbagger
 bis 75.850 kg
 Einsatzgewicht

R 940 Abbruch Litronic R 950 Abbruch Litronic

Im Bereich des selektiven Rückbaus spielt Liebherr bereits seit mehreren Jahrzehnten eine Hauptrolle, speziell wenn es darum geht, individuelle Kundenanforderungen umzusetzen.

Grotomeier

Miete direkt:

☎ 05223 - 166 266
 ☎ 05223 - 166 205

Grotomeier

Verkauf direkt:

☎ 05223 - 166 219
 ☎ 05223 - 166 257

Liebherr Radlader

Das Höchstmaß an Leistungsfähigkeit:
Die Liebherr-Radlader



» Kipplast:.....bis 6.660 kg

» Kipplast:.....bis 10.200 kg

» L 506 Compact

Kipplast geknickt 3.100 - 3.450 kg
Schaufelinhalt 0,70 - 0,80 m³
Einsatzgewicht 5.160 - 5.490 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 46 kW / 63 PS

» L 507 Stereo

Kipplast geknickt 3.240 - 3.750 kg
Schaufelinhalt 0,80 - 1,60 m³
Einsatzgewicht 5.550 - 5.835 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 50 kW / 68 PS

» L 508 Compact

Kipplast geknickt 3.450 - 3.850 kg
Schaufelinhalt 0,90 - 1,00 m³
Einsatzgewicht 5.670 - 5.920 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 50 kW / 68 PS

» L 509 Stereo

Kipplast geknickt 3.885 - 4.430 kg
Schaufelinhalt 1,10 - 2,00 m³
Einsatzgewicht 6.390 - 6.660 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 54 kW / 73 PS

» L 514 Stereo

Kipplast geknickt 4.075 - 5.750 kg
Schaufelinhalt 1,40 - 3,50 m³
Einsatzgewicht 8.860 - 9.985 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 76 kW / 103 PS

» L 518 Stereo

Kipplast geknickt 5.025 - 6.550 kg
Schaufelinhalt 1,50 - 4,00 m³
Einsatzgewicht 9.190 - 10.445 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 76 kW / 103 PS

» L 526

Kipplast geknickt 6.790 - 8.800 kg
Schaufelinhalt 1,80 - 5,50 m³
Einsatzgewicht 11.770 - 14.210 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 100 kW / 136 PS

Neu

» L 538

Kipplast geknickt 7.720 - 10.200 kg
Schaufelinhalt 2,30 - 6,50 m³
Einsatzgewicht 13.500 - 15.000 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 123 kW / 167 PS

Neu

LIEBHERR

Für jede Aufgabenstellung die richtige Maschine

Die **Liebherr-Radladerpalette** entwickelt sich ständig weiter und ist auf die jeweiligen Anforderungen unterschiedlichster Branchen bestens vorbereitet. Aktuell bietet Liebherr verschiedene Radlader in vier Größenklassen: Compactlader, Stereolader, Allround-Radlader der mittleren Baureihe sowie die XPower-Großradlader. Die zuverlässigen und effizienten Maschinen überzeugen vor allem durch ihre hohe Produktivität und ihre Vielseitigkeit. Das moderne Design der Radlader ist bis ins kleinste Detail auf Komfort, Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt.



» Kipplast:.....bis 13.750 kg

» Kipplast:.....bis 22.500 kg

» L 538 Speeder

Neu

Kipplast geknickt	7.900 - 9.800 kg
Schaufelinhalt	2,30 - 6,50 m ³
Einsatzgewicht	13.850 - 15.200 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	168 kW / 228 PS

» L 546

Neu

Kipplast geknickt	8.200 - 11.000 kg
Schaufelinhalt	2,50 - 7,50 m ³
Einsatzgewicht	14.200 - 15.800 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	138 kW / 188 PS

» L 550 XPower

Kipplast geknickt	9.800 - 12.500 kg
Schaufelinhalt	3,10 - 9,50 m ³
Einsatzgewicht	18.550 - 20.500 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	163 kW / 222 PS

» L 556 XPower

Kipplast geknickt	11.000 - 13.750 kg
Schaufelinhalt	3,40 - 10,00 m ³
Einsatzgewicht	19.600 - 21.500 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	183 kW / 249 PS

» L 566 XPower

Kipplast geknickt	12.100 - 15.900 kg
Schaufelinhalt	3,50 - 12,00 m ³
Einsatzgewicht	23.900 - 26.900 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	203 kW / 276 PS

» L 576 XPower

Kipplast geknickt	17.400 - 17.600 kg
Schaufelinhalt	4,70 - 5,20 m ³
Einsatzgewicht	25.700 - 25.800 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	218 kW / 296 PS

» L 580 XPower

Kipplast geknickt	14.800 - 19.500 kg
Schaufelinhalt	4,50 - 14,00 m ³
Einsatzgewicht	27.650 - 30.100 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	233 kW / 317 PS

» L 586 XPower

Kipplast geknickt	20.300 - 22.500 kg
Schaufelinhalt	5,50 - 8,50 m ³
Einsatzgewicht	32.600 - 33.700 kg
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	263 kW / 358 PS

Grotemeier

Miete direkt:

- ☎ 05223 - 166 266
- ☎ 05223 - 166 205

Grotemeier

Verkauf direkt:

- ☎ 05223 - 166 219
- ☎ 05223 - 166 257

LIEBHERR L 506 Compact

Die kompakte und niedrige Bauweise macht die Compactlader besonders flexibel und sorgt für ein Höchstmaß an Stand- und Kippsicherheit. Zusätzlich sorgen die einfache Bedienung und die hervorragende Kabinen-Rundumsicht für ein sicheres und produktives Arbeiten.



» Merkmale:

Kipplast geknickt	3.100 - 3.450 kg
Schaufelinhalt	0,70 - 0,80 m³
Einsatzgewicht	5.160 - 5.490 kg
Bereifung:	405/70 - 20 Mitas
Kinematik	Z-Kinematik
Leistung ISO 9249 / SAE J1349	45 kW / 61 PS
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120	46 kW / 63 PS
Abgasstufe	V

- » Steuerhebel fixierung für 3. Hydr.-Kreis (Kehrmaschine)
- » Elektronische Wegfahrsperr
- » Schaufel ohe Zähne
- » Staplervorsatz
- » Kabine
- » Radio

Aktionspreis:*
43.500,- €
 exkl. gesetz. MwSt.

» Die hier genannten Bedingungen zur Finanzierung können wir Ihnen für alle Liebherr Maschinen im Hochbau und Tiefbau anbieten.

Aktion

Mietkauf*

monatlich ab **4.90,- €**
 exkl. gesetz. MwSt.

Gültig bis 31.12.2021
Aktion

* Mietkauf 48 Monate (max. 2.500 h) | Einmalige Aufwandsbeteiligung 150,- € Mindestmietdauer 2 Jahre, 0,- Euro Anzahlung + 10% Haftungsreduzierung (ähnlich einer Maschinenbruchversicherung). Alle Preise zuzüglich der gesetzl. MwSt. Bonitätsprüfung vorbehalten. Käufliche Übernahme auf Anfrage möglich. Angebot befristet bis zum 31.12.2021 und solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.

FAIRmieten
www.grote-meier.de

Grote meier

Miete direkt:

- ☎ 05223 - 166 266
- ☎ 05223 - 166 205

Grote meier

Verkauf direkt:

- ☎ 05223 - 166 219
- ☎ 05223 - 166 257

PREDATORE MACHINES

GROUND BREAKING PERFORMANCE



Schaufelseparatoren

RECYCLN STATT ENTSORGEN


Innovative Technologie zur Bodenaufbereitung und Materialbearbeitung

Die Wiederverwertung von Abfallmaterial zur Schonung unserer Ressourcen und unserer Umwelt ist das Anliegen der Predator-Schaufelseparatoren-Serien. Sie wurden entwickelt, um neue Wege in der Bodenaufbereitung und Materialverarbeitung zu gehen, d.h. die Aufbereitungsarbeiten effizienter und kostengünstiger direkt vor Ort auf der Baustelle, einem Lagerplatz oder Betriebshof auszuführen.

Sieben, mischen, sortieren, brechen, trennen, kompostieren, belüften, laden... die Anwendungsmöglichkeiten sind kaum begrenzt.

Im Grotomeier-Mietpark verfügbare Geräte

PX Serie Trägergeräte 1,5-14 to.	ab 83,- Tag
PS Serie Trägergeräte 4,0-30 to.	ab 88,- Tag
PP Serie Trägergeräte 8,0-40 to.	ab 103,- Tag

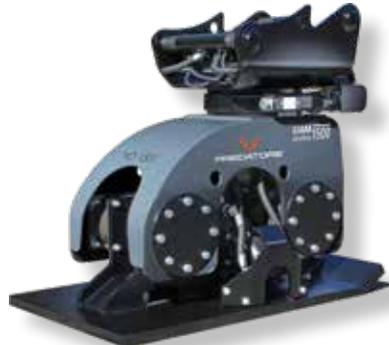

Anbauverdichter

ECHTE ALLROUNDER AUF JEDER BAUSTELLE

Von Profis für Profis entwickelt und jahrelang im täglichen Einsatz erprobt, sind die vielseitigen Anbauverdichter auf jeder Baustelle unverzichtbar.

Ihr breites Einsatzspektrum macht sie zu echten Allroundern, die einfach und sicher in der Bedienung, eine gleichmäßige und qualitativ hochwertige Verdichtungsleistung garantieren. Effektiver und effizienter ist Bodenverdichtung kaum realisierbar.



Rock Crusher

DIE PROFITABLE ART ZAHLREICHE MATERIALIEN ZU BRECHEN UND ZU RECYCLN

Mit der Predator Xcentric Crusher Linie wurde eine neue Technologie entwickelt um Gestein, Beton, Asphalt etc. rentabel zu recyceln.

Die mobilen Anbaugeräte sind das perfekte Arbeitsgerät zur Aufbereitung von z.B. Bauschutt, Beton (armiert), Naturstein, Ziegel, Asphalt direkt auf der Baustelle, auf Betriebshöfen oder Lagerplätzen.



Kompakt-Klasse Trägergeräte 1,5-10 to.	ab 35,- Tag
Power-Klasse Trägergeräte 3,0-50 to.	ab 50,- Tag
Kombi-Klasse mit Spundwandklemme Trägergeräte 15-30 to.	ab 119,- Tag
Rohrzonen-Verdichter Trägergeräte 5,0-60,0 to.	ab 64,- Tag

Xcentric XC 8 Trägergeräte 8,0-11 to.	ab 167,- Tag
Xcentric XC 13 Trägergeräte 13-16 to.	ab 211,- Tag
Xcentric XC 19 Trägergeräte 16-21 to.	ab 234,- Tag
Xcentric XC 21 Trägergeräte 20-28 to.	ab 265,- Tag
Xcentric XC 24 Trägergeräte 24-33 to.	ab 295,- Tag

Grotomeier

Miete direkt:

- ☎ 05223 - 166 266
- ☎ 05223 - 166 205

Grotomeier

Verkauf direkt:

- ☎ 05223 - 166 219
- ☎ 05223 - 166 257

PREDATORE MACHINES

GROUNDBREAKING PERFORMANCE



Rohrgreifer

ZEITGEMÄßE ART EINFACH
UND PRÄZISE ROHRE
ZU VERLEGEN

Predatore RG4500 hydraulischer Rohrgreifer
mit wechselbaren Schalen und Verschiebe-
einrichtung


Rohre aus z.B. Beton, Metall oder Kunststoff
aufgenommen und einfach und passgenau
hydraulisch zusammengeführt werden.



Kernbohrgeräte

EINFACH UND SCHNELL
HOCHPRÄZISE KERNBOHRUNGEN
AUSFÜHREN

Der vollautomatische, hydraulische Driller
bietet innovative Kernbohrtechnik für den
Tief-, Straßen- und Kanalbau, die eine bis zu
dreimal höhere Leistung als manuell ausge-
führte Bohrungen erzielt.

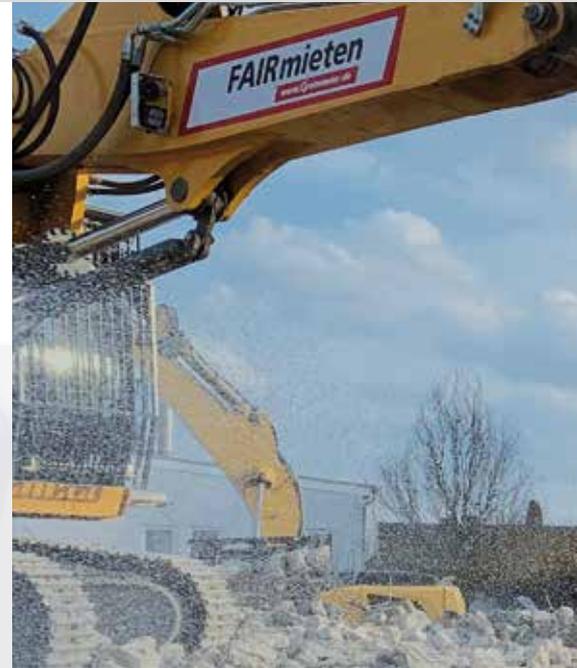

Predatore

ein aufstrebendes Unternehmen, dessen
kompetentes Team bereits über mehr als 15
Jahre professionelle Erfahrung in der Boden-
behandlung/ -verdichtung und Materialauf-
bereitung verfügt.

Der Anspruch der **Predatore**-Produktpalette
lautet: Aus Abfallmaterial wiederverwert-
baren Rohstoff herzustellen und gleichzeitig
die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der
Arbeitsprozesse zu optimieren.



RG 4500
Trägergeräte 20-30 to.

ab 71,-/ Tag

Driller Kernbohrgerät
Trägergeräte 10-40 to.

ab 99,-/ Tag

FAIRmieten

www.Grotomeier.de

Grotomeier

Miete direkt:

☎ 05223 - 166 266
☎ 05223 - 166 205

Grotomeier

Verkauf direkt:

☎ 05223 - 166 219
☎ 05223 - 166 257

Michaelis Mähkörbe

Wartungsfreie Getriebe-Mähkörbe

Robust und leistungsstark

Der leistungsstärkste aus dem MICHAELIS Sortiment.

Die solide Bauform eignet sich besonders gut zur Montage an grösseren Hydraulikbaggern. Durch die hohe Schnittleistung und Schnittbreiten bis zu 5 Meter können Mäharbeiten an Böschungen und der Sohle besonders wirtschaftlich, effektiv und sauber durchgeführt werden.



Maximal zulässiger Druck:.....180 bar
 Maximal zulässiger Rückstaudruck:5 bar
 Erforderliche Druckleitung Ø: 12 x 1,5 mm
 Erforderlicher Mindestrücklauf Ø:22 x 2,0 mm

Technische Daten | Merkmale

Typ	Schnittbreite mtr.	Ölmenge (konstant) l/min:	Gewicht kg (inkl. Korbräger**) für Direktanschluss
M 2500 G	2,50	22	ca. 495**
M 3000 G	3,00	22	ca. 610**
M 4000 G	4,00	32	ca. 770**
M 5000 G	5,00	48	ca. 950**

* Alle Preis ohne Aufnahme und eventuell entstehender Frachtkosten
 ** abhängig von Aufnahme

Resultat jahrzehntelanger Erfahrung in Entwicklung und Herstellung sind u.a. das bewährte, unempfindliche und einzigartige MICHAELIS Schneidwerk, die integrierte Zentralschmierung, der geringe Verschleiß und die stabile Bauweise.

Entsprechende Aufnahmen oder passende Adaptionen für Schnellwechselsysteme sind individuell lieferbar.

Mähkorb G MEDIUM

Bei dem Modell **Getriebe Mähkorb Medium** handelt es sich um eine **gewichtsoptimierte** Variante des Getriebe-Mähkorbes.

Hierdurch wird der Einsatz, bei reduzierter Tragfähigkeit des Trägergerätes, möglich gemacht.

Die Mediumvariante ist demnach sehr gut einsetzbar wenn reduzierte Einsatzgewichte der Werkzeuge von Vorteil sind so z.B. zum Einen in Verbindung mit am Bagger eingesetzten Stielverlängerungen oder extra langen Ausrüstungen sowie z.T. auch für Auslegerbetrieb am Schlepper oder für Transportzwecke.

Weitere Mähkorb-Varianten auf Anfrage lieferbar



- » Robust
- » Leistungsstark
- » Wirtschaftlich

Grotomeier Verkauf direkt:

☎ 05223 - 166 219

☎ 05223 - 166 257

Tagesaktuelle Aktionspreise auf Anfrage





Tagesaktuelle Aktionspreise auf Anfrage



CANGINI

Typ:	Schildbreite mm:	Schildhöhe mm:	Schildtiefe mm:	Arbeitsbreite bei 15° mm:
Dozer 230 XPlane	2300	720	870	2200
Dozer 250 XPlane	2500	720	870	2400
Dozer 280 XPlane	2800	720	870	2700

Das XPLANE Laser-Planierschild ist das ideale Anbaugerät für sehr exaktes und schnelles Planieren.

Die Lasersteuerung empfängt die erhobenen Daten und steuert das Schild so, dass ein extrem präzises Arbeiten möglich ist.

Das mit 2 Laserempfängern ausgestattete Planierschild steuert automatisch und präzise die Höhe und die Neigung des Schildes und ermöglicht damit das exakte Planieren großer Flächen wie z.B. bei Erstellung von Industriehallen, Lagergebäuden, Sportstätten sowie im GaLaBau.

Das Bedienterminal in der Kabine überträgt die Befehle über kabellose Kommunikation an den Schaltkasten. Dadurch kann die Kabine geschlossen werden, ohne dass irgendwelche Kabel im Weg sind.



Hydraulische und mechanische Seitenklappen gegen Aufpreis erhältlich

Grotomeier

Miete direkt:

☎ 05223 - 166 266
☎ 05223 - 166 205

Grotomeier

Verkauf direkt:

☎ 05223 - 166 219
☎ 05223 - 166 257

» Alle Preise ohne Aufnahme und eventuell entstehender Frachtkosten
» Schwenkaufnahme sowie hydraulische und mechanische Seitenklappen gegen Aufpreis erhältlich

Eventuelle Frachtkosten die durch die Bestellung der hier aufgeführten Maschinen und Geräte entstehen, sind in den genannten Preisen nicht zwingend berücksichtigt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Preise freibleibend.



Variante mit Verschiebungs-Möglichkeit



Variante ohne Verschiebungs-Möglichkeit

Die CANGINI Frontanbau-Mulcher eignen sich ideal für:

- » Die Pflege öffentlicher Grünflächen,
- » Das Ausholzen von Buschstreifen
- » Für die Böschungspflege zum Beispiel an Landstraßen

Ein praktisch unverwüstliches Anbaugerät, dem das verstärkte Gehäuse und der doppelte Boden extrem hohe Stoßfestigkeit und Torsionsbeständigkeit verleihen, und dessen Stützwalzenlager dank der Panzerung vor Kollisionen mit Fremdkörpern gut geschützt sind.

Hydraulische Seitenverschiebung gegen Aufpreis erhältlich



Die mit Messern ausgestattete Welle eignet sich zum Mähen von Gras und niedrigem Bewuchs, die Konfiguration mit Schlegeln ist ideal für anspruchsvolle Arbeiten wie das Schneiden von Gestrüpp und Gebüsch mit Astdurchmessern bis 10 cm.

Die höhenverstellbare Stützwalze und der Kupplungsstellschlitten machen diesen Hochleistungsmulcher extrem funktional und gestatten dem Bediener ein situationsangepasstes Arbeiten.

Eine serienmäßig eingebaute Ventilgruppe optimiert die Leistungen des Motors, schützt diesen vor Druckspitzen und verlängert damit seine Lebensdauer. Geeignet für Skidloader, Minifrontlader und Radlader.

**Tagesaktuelle
Aktionspreise
auf Anfrage**

Typ:	Arbeitsbr. mm:	Maschinenbr. mm:	Gewicht kg ohne Aufnahme:	Öl Liter / Min min - max:	mech. Verschieb. mm:	hydr. Verschieb. mm:
TC1F-120	1200	1400	175	22 - 90	ohne	ohne
TC2F-140	1400	1580	550	28 - 90	+ / - 350	450
TC3F-160	1600	1780	610	55 - 150	+ / - 525	450
TC3F-180	1800	1980	650	55 - 150	+ / - 525	450
TC4F-200	2000	2200	820	65 - 150	+ / - 700	450
TC4F-220	2200	2400	860	65 - 150	+ / - 875	450

- » Alle Preise ohne Aufnahme und eventuell entstehender Frachtkosten
- » Hydraulische Seitenverschiebung gegen Aufpreis erhältlich

Alle Baugrößen wahlweise mit Hammerschlegel oder Y-Schlegel lieferbar

CANGINI Mulcher für Baggeranbau

Verwendung »  

Mulchen in großen Arbeitshöhen



Astdurchmesser bis 10 cm



Die CANGINI Mulcher für Baggeranbau ideal für:

- » Pflege und zurückschneiden von Gebüschstreifen und Baumreihen
- » Mulchen in großen Arbeitshöhen
- » Für Bagger in den Gewichtsklassen von 1,0 bis 15,0 Tonne

Ein praktisch unverwüsthliches Anbaugerät, dem das verstärkte Gehäuse und der doppelte Boden extrem hohe Stoßfestigkeit und Torsionsbeständigkeit verleihen, und dessen Stützwalzenlager dank der Panzerung vor Kollisionen mit Fremdkörpern gut geschützt sind. Die mit Messern ausgestattete Welle eignet sich zum Mähen von Gras und niedrigem Bewuchs, die Konfiguration mit Schlegeln ist ideal für anspruchsvolle Arbeiten wie das Schneiden von **Gestrüpp und Gebüsch mit Astdurchmessern bis 10 cm**.

Eine serienmäßig eingebaute Ventilgruppe optimiert die Leistungen des Motors, schützt diesen vor Druckspitzen und verlängert damit seine Lebensdauer. Dieser Mulcher von Cangini kann auf Baggern von 1 bis 15 t. und Radladern montiert werden.



Alle Baugrößen wahlweise mit Hammerschlegel oder Y-Schlegel lieferbar

Gewichts-Klasse:	Typ:	Arbeitsbr. mm:	Maschinenbr. mm:	Gewicht kg ohne Aufnahme:	Öl Liter / Min min - max:
1,0 - 1,5	TC0-50	500	715	70	14
	TC0-70	700	915	83	14
1,5 - 3,5	TC1-60	600	800	100	18 - 90
	TC1-80	800	1000	115	18 - 90
	TC1-100	1000	200	125	18 - 90
3,5 - 6,5	TC2-80	800	980	245	28 - 90
	TC2-100	1000	1180	270	28 - 90
6,5 - 10,0	TC2-120	1200	1380	300	28 - 90
	TC3-110	1100	1280	375	55 - 150
10,0 - 15,0	TC3-130	1300	1480	412	55 - 150
	TC4-110	1100	1300	455	65 - 150
	TC4-130	1300	1600	505	65 - 150
	TC4-150	1500	1800	540	65 - 150

Tagesaktuelle Aktionspreise auf Anfrage

Grotomeier

Miete direkt:

- ☎ 05223 - 166 266
- ☎ 05223 - 166 205

Grotomeier

Verkauf direkt:

- ☎ 05223 - 166 219
- ☎ 05223 - 166 257



Astschere für Laderanbau auf Anfrage lieferbar



Die CANGINI Astschere „Sharp-Cut“

- » Präziser Schnitt
- » Widerstandsfähig und langlebig
- » HB450-Stahlklingen für höchste Beanspruchungen



Die Astschere der neuen Generation „Sharp-Cut“

Sharp-Cut ist ein robustes Gerät, das zum Schneiden von Ästen, Hecken und Büschen bis zu 100 mm geeignet ist.

Schnell im Schnitt, erreicht sie 195 Hübe pro Minute bei den Modellen 50-150 und 50-180 und 86 bei den Modellen 100-160, 100-190 und 100-220. Das kompakte Design garantiert eine einfache Handhabung und Einsatzmöglichkeiten in Gebieten mit dichter Vegetation.

Dank des Drehgelenks es möglich ist, die Neigung des Geräts nach Bedarf einzustellen. Es kann auf beiden Seiten des Baggerarms angebracht werden, sodass sehr flexible Arbeitsbereiche möglich sind.

Das gezackte Profil der Klingen bei den 50er-Modellen sowie die doppelte Schärfung der 100er-Baureihe ermöglichen einen hervorragenden Astgriff und tragen zum sehr guten „Sharp-Cut“-Ergebnis bei.

Gewichts-Klasse:	Typ:	Arbeitsbr. mm:	Fingerabstand mm:	Gewicht kg ohne Aufnahme:	Schnitte pro Minute:	Öl Liter / Min min - max:
2,5 - 12,0	BTC 50-150	1500	50	175	195	40 - 50
	BTC 50-180	1800	50	190	195	40 - 50
4,0 - 14,0	BTC 100-160	1600	100	240	86	50 - 60
	BTC 100-190	1900	100	260	86	50 - 60
	BTC 100-220	2200	100	285	86	50 - 60

Preisbeispiel:*
BTC 50-150
 ab **4.600,- Euro**
 exkl. gesetz. MwSt.

» Alle Preise ohne Aufnahme und eventuell entstehender Frachtkosten
 » Hydraulischer Drehkranz (360°) gegen Aufpreis erhältlich

Michaelis Mischschaufeln

Anwendung findet die Mischschaufel zum Beispiel im Baustellenbereich oder für die Herstellung kleinerer Fundamente z.B. im Garten-Landschaftsbau, zum Setzen von Bordsteinen und überall dort wo bedarfsweise Mischungen kurzfristig und dosiert benötigt werden.



Robust und leistungsstark

Mit der MICHAELIS Mischschaufel ist es möglich in kurzer Zeit sofort benötigte Bedarfsmengen an Beton herzustellen. Es handelt sich dabei um ein Anbaugerät im Wesentlichen für Radlader, Teleskoplader oder andere Fahrzeuge. Voraussetzung zum Betreiben ist eine Mindestölfördermenge, seitens des Trägergerätes, von 60 l/min. Zum Lieferprogramm gehören Baugrößen von 350 bis 900 l Nutzinhalt.

Weitere Größen auf Anfrage.

Eine extrem solide Bauweise, den schweren Einsatzbedingungen entsprechend sowie eine robuste Technik und ein leistungsstarker Antrieb zeichnen diese Baureihe aus.



- » **Robust**
- » **Leistungsstark**
- » **Wirtschaftlich**



Typ	Füllvolumen Liter:	Leergewicht ca. kg:	Gesamtgewicht mit Beton ca. kg:	Erforderliche Ölmenge min. l/Min:	Druck bar:	Transportabmessung: B T H ca. cm:
MS 35	350	630 kg	1.510	60	190 - 200	190 100 125
MS 50	500	740 kg	1.775	60 - 70	190 - 200	190 110 130
MS 60	600	850 kg	2.040	60 - 70	190 - 200	190 120 130
MS 90	900	1.150 kg	2.760	90	190 - 200	190 120 140

» Alle Preise ohne Aufnahme und eventuell entstehender Frachtkosten
 » Hydraulischer Drehkranz (360°) gegen Aufpreis erhältlich

Grotomeier Verkauf direkt:

☎ 05223 - 166 219

☎ 05223 - 166 257

Prodeco Kehrmaschinen BKM 2050 / 2300

Die Kehrmaschine BKM 2050 / 2300 zeichnet sich durch höchste Qualität, bedienfreundliche Technik und effektiver Arbeitsweise aus und das zu einem unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis.



Robuste Bauweise



Wahlweise lackiert in orange



Wahlweise lackiert in grau

Anwendungsmöglichkeiten: Freikehren | Kehren | Schmutz aufnehmen
Trägerfahrzeuge: Gabelstapler | OPTIONAL: Hoflader | Radlader bis 7 t | Schlepper | Teleskoplader
Arbeitsbreiten: 2050 mm | 2300 mm

Merkmale	BKM 2050	BKM 2300	Seitenkehrbesen optional
Arbeitsbreite	2050 mm	2300 mm	
Gewicht Grundmaschine exkl. Sonderausstattung (ca.)	190 kg	200 kg	
Volumen Schmutzsammelwanne (ca.)	280 Liter	310 Liter	
Gewicht Schmutzsammelwanne (ca.)	85 kg	90 kg	

Merkmale

- » **Antrieb:**.....Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, Industrieausführung).
- » **Hydraulik-Mindestleistung:** 2050 = 30 l/min | 2300 = 40 l/min des Trägerfahrzeuges
- » **Hauptkehrwalze Ø 580 mm**:**..... **Grundausrüstung:** Stahl/PPN-Mischbesatz
Optional: PPN-Vollbesatz oder Schneekehrwalze PPN, Stahlflachdraht/PPN-Mischbesatz.
- » **Kehrwalzendrehzahl:**Empfohlen 120 bis max. 160 U/min.
- » **Laufräder:**.....Schwerlastlaufrad Ø 200 x 50 mm (höhenverstellbar, Industrieausführung)
- » **Optional gegen Aufpreis**..... Seitenkehrbesen und Sammelwanne bis max. 310 Liter Volumen



Preisbeispiel BKM 2050

Mit Grundausrüstung**
 Gabestapleranbau
 und PPN/Stahl-Kehrwalze

Aktionspreis:
 ab **3.600,-** Euro
 exkl. gesetz. MwSt.

HENLE Abbruch- und Sortierlöffel

Der Abbruch- und Sortierlöffel ist ein Spezialwerkzeug, das sich hervorragend für Lade- und Sortierarbeiten eignet. Konstruiert wird der Abbruch- und Sortierlöffel mit Gitterstreben, die speziell für solche Arbeiten ausgelegt sind. Der Abbruch- und Sortierlöffel wird vorwiegend für das Aussieben von Gestein oder Pflastersteinen sowie zum Bauschuttrecycling eingesetzt.

Eigenschaften:

- » Boden aus Gitterstreben
- » Für Maschinen mit einem Einsatzgewicht von 1- 45 to.
- » Geschraubtes oder geschweißtes Zahnsystem je nach Einsatzgewicht

Optional:

- » Ausführung mit gelochtem Boden
- » Ab Klasse 5 auch wahlweise mit Zahnsystem
- » CombiParts C-Rex oder ESCO Ultralok



Klasse:	E-Gewicht:	Aufnahme:	Gitterstreben:	Schnittbreite:	Inhalt:	Gewicht:	Zähne:
1	1 bis 2 to.	QC 01	12 mm	500 mm	0,051 m ³	51 kg	4
				600 mm	0,063 m ³	57 kg	4
				800 mm	0,076 m ³	70 kg	5
2	2 bis 2,5 to.	QC 03	15 mm	500 mm	0,067 m ³	78 kg	4
				600 mm	0,083 m ³	86 kg	4
				800 mm	0,115 m ³	106 kg	5
2S	2,5 bis 3,8 to.	QC 03	15 mm	600 mm	0,116 m ³	120 kg	4
				700 mm	0,139 m ³	136 kg	5
				800 mm	0,162 m ³	148 kg	5
3	3,8 bis 5 to.	QC 03	15 mm	1000 mm	0,208 m ³	168 kg	5
				600 mm	0,150 m ³	146 kg	4
				800 mm	0,211 m ³	172 kg	5
3S	5 bis 6,5 to.	QC 03	15 mm	1000 mm	0,273 m ³	198 kg	5
				600 mm	0,182 m ³	172 kg	4
				800 mm	0,258 m ³	210 kg	5
4	6,5 bis ,5 to.	QC 08	20 mm	1000 mm	0,334 m ³	249 kg	6
				600 mm	0,190 m ³	220 kg	4
				800 mm	0,280 m ³	265 kg	5
4S	8,5 bis 12 to.	QC 08	20 mm	1000 mm	0,360 m ³	275 kg	6
				800 mm	0,380 m ³	265 kg	4
				1200 mm	0,480 m ³	390 kg	5
						445 kg	6



Preisbeispiel

- » Sortierlöffel Klasse 3
- » 600 mm Breite

Aktionspreis:*
ab **999,-** Euro
exkl. gesetz. MwSt.

**Tagesaktuelle
Aktionspreise
auf Anfrage**





Michaelis Wildkrautbürsten sind wendig, flexibel und bestens geeignet zur Reinigung von Rad- und Fußwegen, Gossen, Plätzen, Schulhöfen, Terrassen und vielem mehr. Anwendbar für unterschiedliche Pflasterarten. Auch zur Verwendung von allgemeinen Kehrarbeiten und zum Räumen von angeharschtem Schnee verwendbar.

Wildkrautbürste KM 12 SV



Abbildungen können abweichen



Ein leistungsstarkes handgeführtes Gerät zur mechanischen Wildkrautbeseitigung mit **hydrostatischem Fahrtrieb**.

Großzügig dimensionierten Flachstahlbürsten, starke Antriebsleistung und mögliche Seitenverstellung der Bürste ermöglicht mühelose Arbeits erledigungen im Wand- und Kantenbereich sowie an Straßenrändern.

Das klassische Standardgerät der Baureihe KM 12 ist ebenfalls handgeführt verfügt jedoch nicht über einen Fahrtrieb, wie bei dem Modell SV.

Der Bürstentellerdurchmesser ist identisch und lässt sich gleichermaßen seitlich neigen. Eine Seitenverstellung ist nicht möglich.

Beide Modelle mit abnehmbarem Wassertank (10 Liter)

Technische Daten | Merkmale

Typ	Leistung PS / KW:	Abmessungen L / B / H cm:	Gewicht kg:	Bürsten cm Ø:	Fahrtrieb (hydrostat.):	Seitenverstellung: ab Rad
KM 12	3,2 / 4,3	200 x 70 x 120	90	70	ohne	ohne
KM 12 SV	3,2 / 4,3	200 x 70 x 120	110	70	mit	+ / - 15 cm

Tagesaktuelle Aktionspreise auf Anfrage

Michaelis Wildkrautbürsten



Weitere Wildkrautbürsten zum Beispiel für Frontanbau auf Anfrage lieferbar



TOP-Qualität

Grotomeier

Verkauf direkt:

☎ 05223 - 166 219

☎ 05223 - 166 257



Wir bewerten Ihre

ALTE

Baumaschine

Wir ermitteln den aktuellen Marktwert
Ihrer Baumaschine.

Unabhängig vom Maschinentyp oder Zustand ermitteln wir für Sie den aktuellen Wert Ihrer Baumaschine. Die Wertermittlung erfolgt neutral, ergebnisoffen und unabhängig von einer Verkaufsabsicht, Neuanschaffung bzw. Inzahlungnahme.

Unabhängig von:

- » Hersteller
- » Maschinentyp
- » Baujahr
- » Betriebsstunden
- » Zustand



Timo Wehmeyer
An- und Verkauf
Gebrauchsmaschinen
Mail: twehmeyer@grotomeier.de



Baumaschinen-Service bei Grotemeier | Ein starker Partner an Ihrer Seite!

Service hat bei uns oberste Priorität. Unsere gut ausgebildeten Servicetechniker erledigen sämtliche Anforderungen im Bereich Baugmaschinen von der Wartung bis zur Reparatur. Egal ob in unseren hauseigenen Werkstätten oder bei Ihnen vor Ort.

Dabei sind modern ausgerüstete Servicefahrzeuge eine Grundlage unseres Erfolgs. Gerne holen wir Ihre Maschinen auch mit unseren Tour-LKWs zur Reparatur oder Wartung ab und bringen diese nach der Fertigstellung zurück.

Unser Service Center sorgt für noch schnellere Hilfe bei notwendigen Inspektionen, Reparaturen und Überprüfungen.

Grotemeier

Servicecenter:

Erdbewegungsmaschinen

☎ 05223 - 166 216

Grotemeier

Servicecenter:

Krane

☎ 05223 - 166 232



NEU

» Jetzt auch
Löffelreparaturen mit
Hochleistungsschweißstation





REMAN von Liebherr



- » Tauschkomponenten
- » Generalüberholung und Reparatur
- » Für alle Bedarfsfälle die wirtschaftlichste Lösung

Neben dem Einbau von Tauschkomponenten sind oft auch Generalüberholung und Reparatur möglich. Gleichgültig welche Art der Instandhaltung Sie an Ihrer Maschine durchführen - Zusammen mit Liebherr bieten wir Ihnen für alle Bedarfsfälle die wirtschaftlichste Lösung.

» Der Kostenvorteil

Werksüberholte Original-Tauschkomponenten von Liebherr garantieren höchste Qualität zu einem wesentlich niedrigeren Preis.

» Der Qualitätsvorteil

Liebherr-Tauschkomponenten werden ausschließlich unter Verwendung von Originalteilen mit Hersteller-Knowhow auf den technisch neuesten Stand gebracht. Jedes Bauteil ist sorgfältig getestet und mit Werksgewährleistung versehen.

» Der Zeitvorteil

Für eine Minimierung Ihrer Stillstandszeiten sorgt unser Partner, die eigens für die Lieferung von Tauschkomponenten gegründete Liebherr-Ettingen GmbH, die eine hervorragende Lieferfähigkeit garantiert.



Gunnar Lehnberg
Serviceberater
» Erdbewegungsmaschinen
» Umschlagtechnik

Mail: [glehnberg@grotemeier.de](mailto:glehrnberg@grotemeier.de)

Grotemeier Serviceberater direkt:

☎ 0151 180 45 252

Unterschraub-Wendemesser | Durch Drehen die Standzeit verlängern

Höchste Verschleißfestigkeit und hervorragende Beständigkeit



Messerstahl HB 500



Unterschraub-Wendemesser:

Durch Drehen die Standzeit verlängern


» Für noch wirtschaftlicheres Verladen von losem Material.

Zum Einsatz in Kombination mit dem vorhandenen Einschweißmesser. Angeschraubt und wendbar verlängert das U-Messer die Lebensdauer des Basismessers beträchtlich. Höchste Qualität HB* (Härte Brinell) 500. In verschiedenen Standardstärken und -breiten verfügbar.

» Zum Beispiel in den Maßen:

- 150 x 16 mm
- 200 x 20 mm
- 250 x 25 mm
- 250 x 30 mm
- 300 x 40 mm

Wir liefern individuell nach Ihren Wünschen. Bitte teilen Sie uns die gewünschte Größe mit. Sie erhalten umgehend ein konkretes Angebot. Unser Serviceberater unterstützt Sie gern bei der Festlegung der richtigen Größe/Konfektionierung!

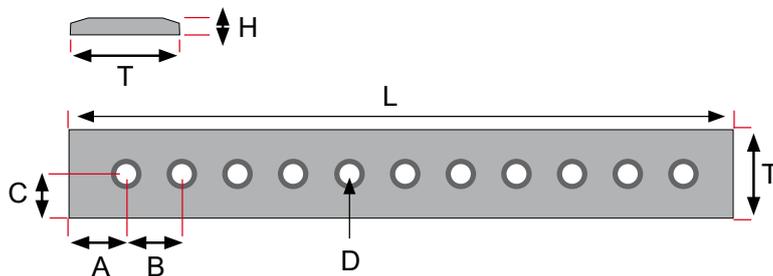

Zusätzlich im Angebot:

Messerstahl HB 500

Art-Nr.:	Abmessung:
125.11012	110 x 42 mm
129.15016	150 x 16 mm
129.20020	200 x 20 mm
129.250251	250 x 25 mm
129.250301	250 x 30 mm
129.300X40	300 x 40 mm

Für tagesaktuelle Aktionspreise rufen Sie uns bitte an. Trotz derzeitiger Preisveränderungen in vielen (Rohstoff-) Bereichen sind wir täglich bemüht Ihnen bestmögliche Konditionen zu bieten.

Rufen Sie uns an - Das Grotomeier-Team berät Sie gerne

Maß:	Beschreibung:
L	Länge (Schnittbreite) des UWM
H	Höhe (Stärke) des UWM
T	Breite (Tiefe) des UWM
A	Abstand Außenkante zur ersten Bohrung
B	Abstand Bohrungsmitte / Bohrungsmitte
C	Abstand Bohrungsmitte zur Vorderkante UWM
N	Anzahl der erforderlichen Bohrungen
D	Durchmesser Bohrungen



Gunnar Lehnberg
Serviceberater
» Erdbewegungsmaschinen
» Umschlagtechnik

Mail: glehnberg@grotomeier.de



☎ 0151 180 45 252



Remanufacturing

Die kostengünstige Alternative zu Neuteilen

Remanufacturing

- » Ergänzend zur Ersatzteilversorgung mit Neuteilen bietet Liebherr ein aufeinander abgestimmtes Programm an instandgesetzten Komponenten für vordefinierte Hydraulikzylinder in Erdbewegungs und Materialumschlaggeräten an.
- » Die Hydraulikzylinder in diesen Geräten müssen dabei extremen Bedingungen standhalten. Aus diesen Gründen werden die Zylinder robust und speziell für diesen Einsatzfall ausgelegt. Somit kann eine lange Lebensdauer der Komponente gewährleistet werden.
- » Im Laufe der Einsatzzeit unterliegen die Dichtungen einem natürlichen Verschleiß. Darüber hinaus können Beschädigungen an der Kolbenstange nicht ausgeschlossen werden. Liebherr bietet für diese Fälle ein bedarfsgerechtes Reman-Konzept für Hydraulikzylinder an, damit diese so schnell als möglich zu den jeweils wirtschaftlichsten Kosten wieder einsatzbereit sind.

» Nutzen Sie die Vorteile

- » Instandsetzung der Kolbenstange und neue Abdichtung
- » Bedarfsgerechte Lösung als kostengünstige Alternative zur Neukomponente: Bis zu 65% Kostenersparnis
- » Verfügbarkeit des instandgesetzten Zylinders innerhalb von 24h nach Eingang des gebrauchten Zylinders bei der Liebherr-Ettlingen GmbH (zzgl. Transportzeiten)
- » Neuteilgarantie von 1 Jahr oder 2.000 Betriebsstunden auf die instandgesetzten Zylinder durch den Einsatz von Liebherr-Originalteilen



Gunnar Lehnberg
Serviceberater
» Erdbewegungsmaschinen
» Umschlagtechnik

Mail: glehnbeg@grotomeier.de

Grotomeier Serviceberater direkt:

☎ 0151 180 45 252



Grotomeier

Baumaschinen • Baggeräte • Werkzeuge

FAIRmieten
www.grotomeier.de

Heinrich Grotomeier
Teichstraße 29
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 • 166 0
Fax: 0 52 23 • 166 227

» Niederlassung Bielefeld
Ziegelstraße 90a
33609 Bielefeld
Tel.: 05 21 • 28 71 95
Fax: 05 21 • 27 99 6

» Niederlassung Osnabrück
Gut Stockum 23
49143 Bissendorf
Tel.: 0 54 02 • 641 48 90
Fax: 0 54 02 • 641 48 95

» Niederlassung Paderborn
Rudolf-Diesel-Straße 19
33178 Borchen
Tel.: 0 52 51 • 39 88 004
Fax: 0 52 51 • 39 88 005

NEU

» Niederlassung Vechta
Alter Flugplatz 32
49377 Vechta
Tel.: 0 44 41 • 93 73 349